

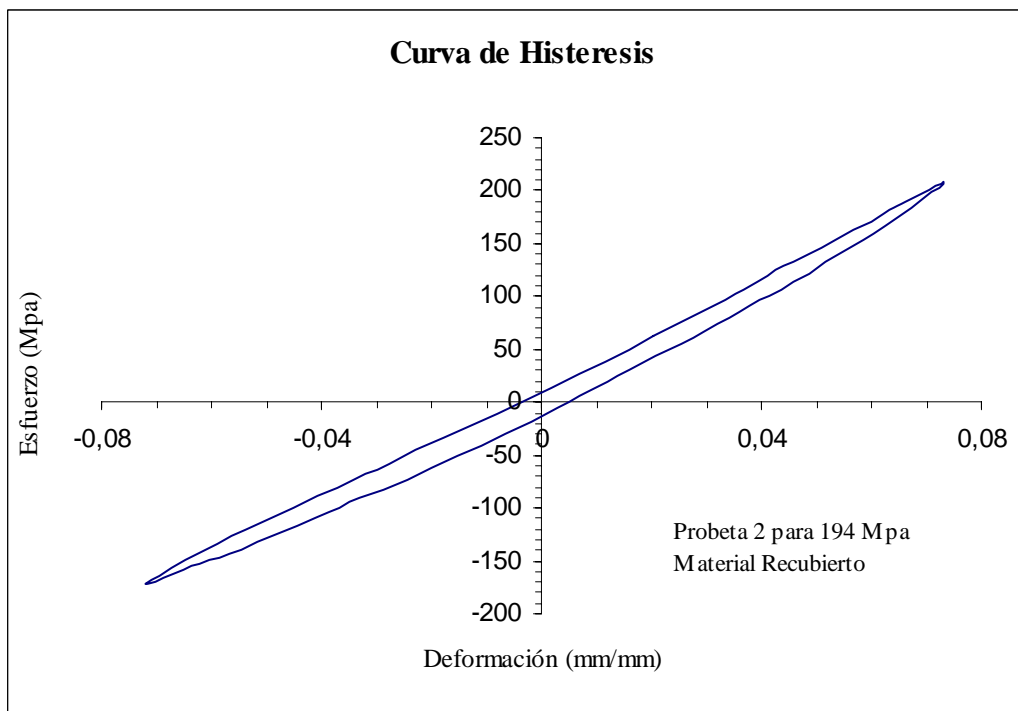
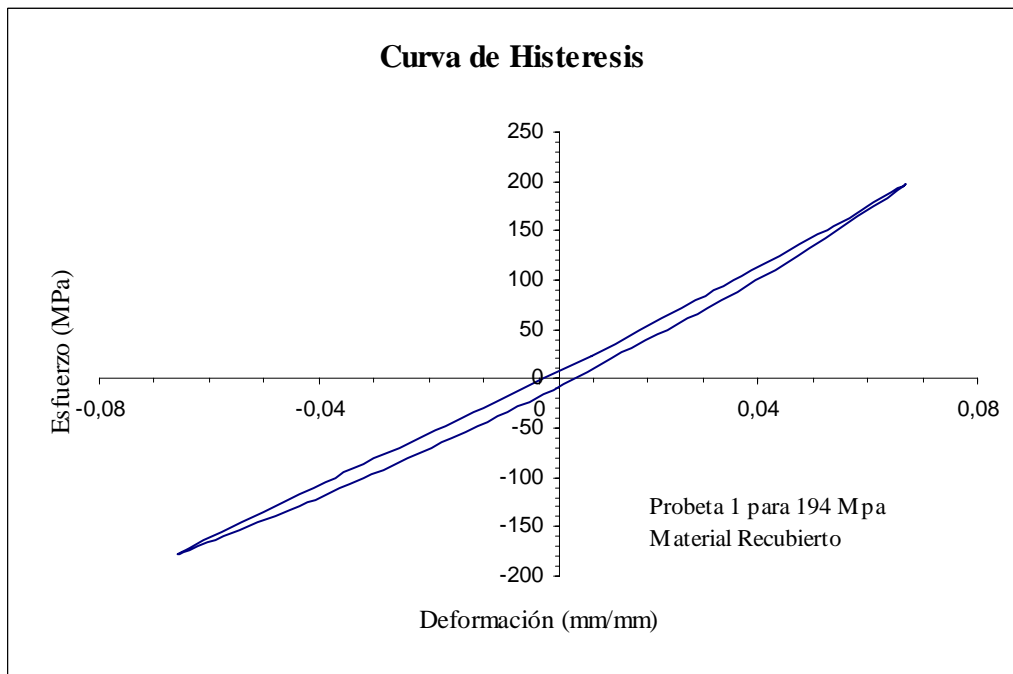



ANEXOS



8.1.- CURVAS DE HISTERESIS



8.1.1.- NIVEL DE ESFUERZO 194 MPa.

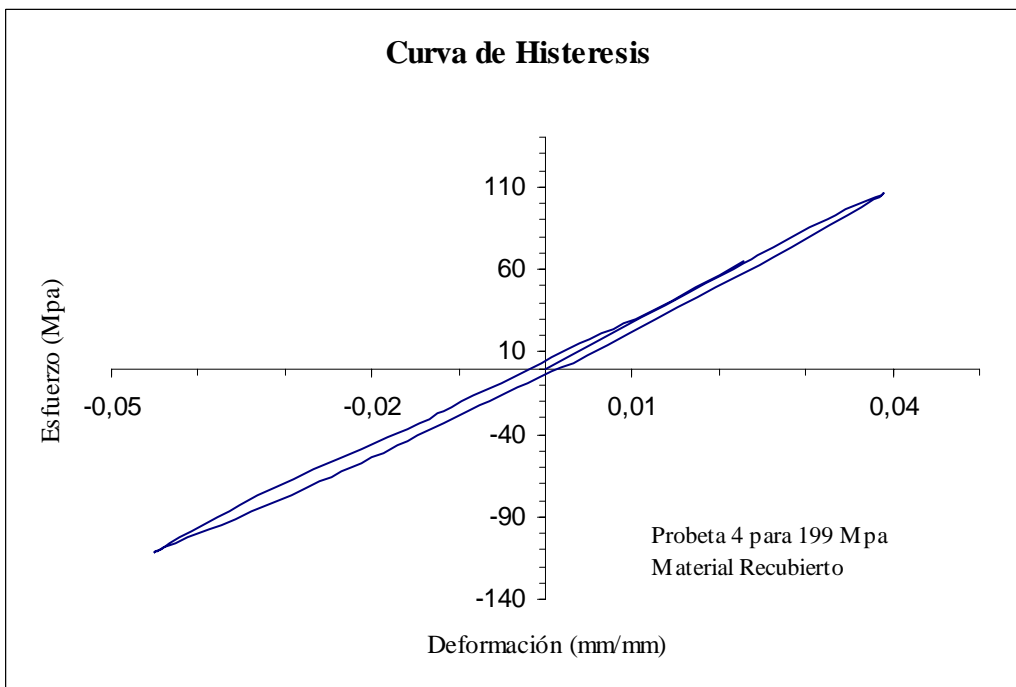



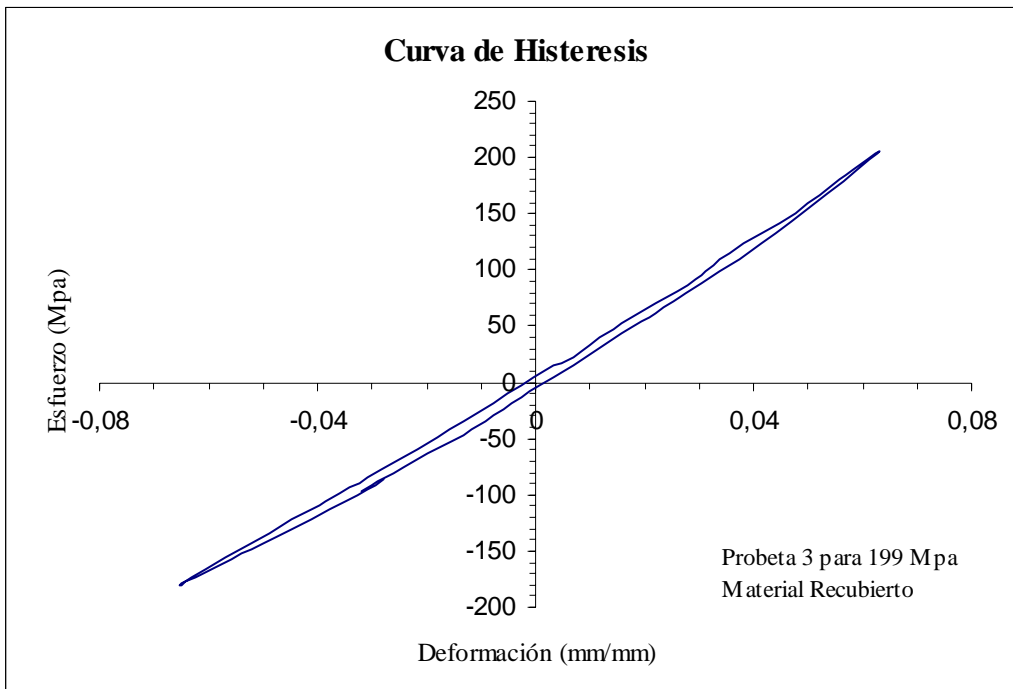



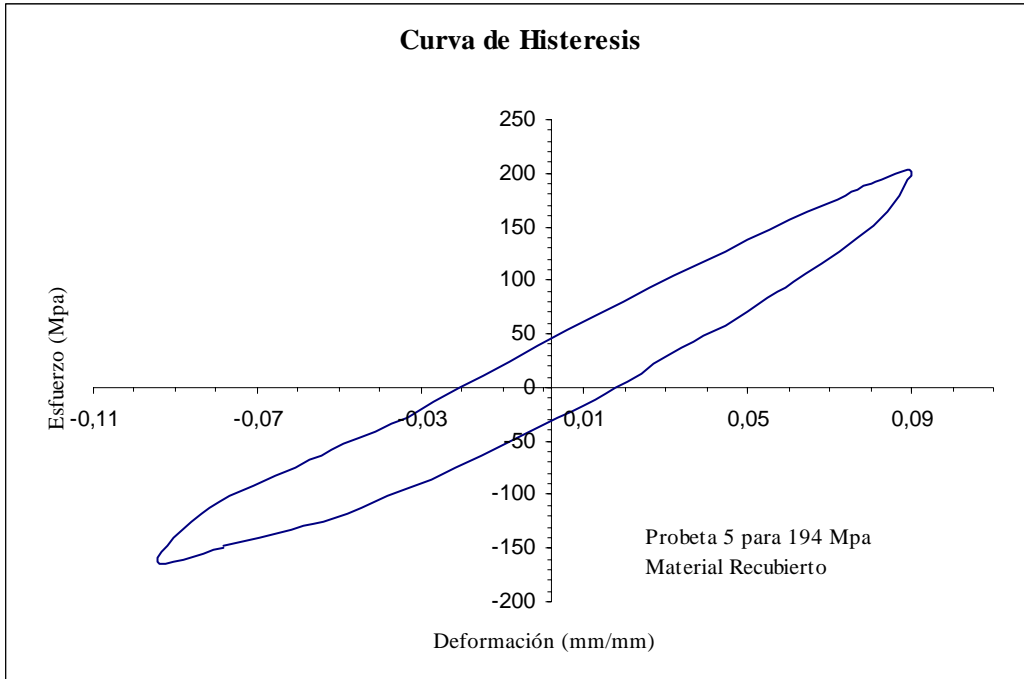


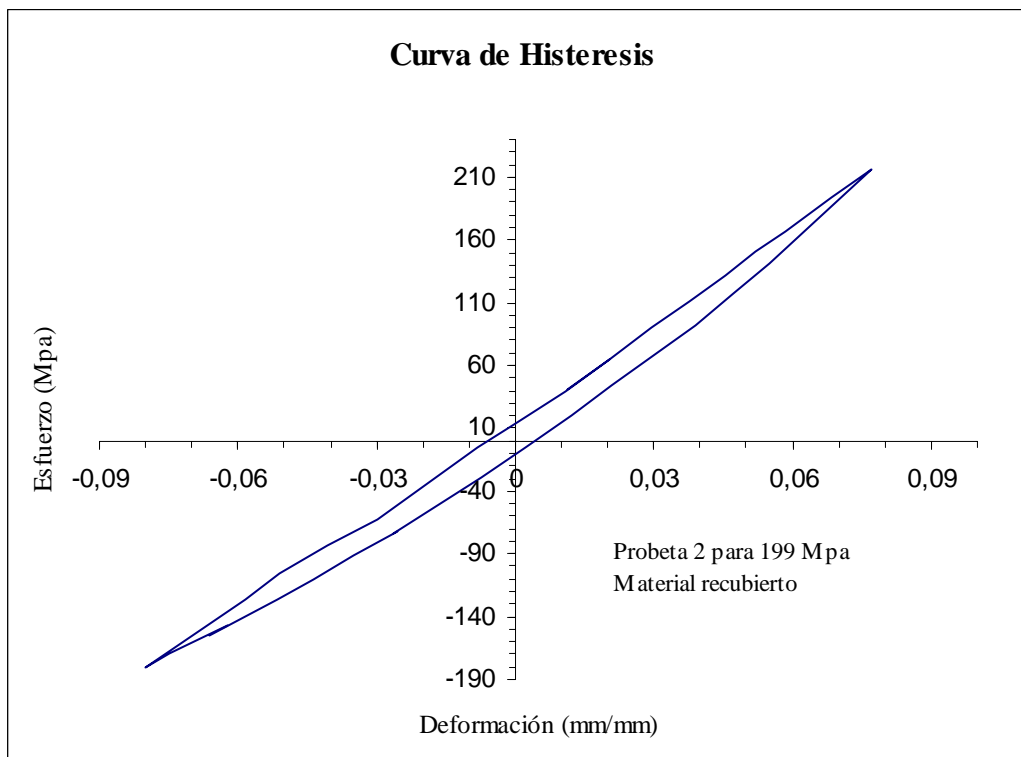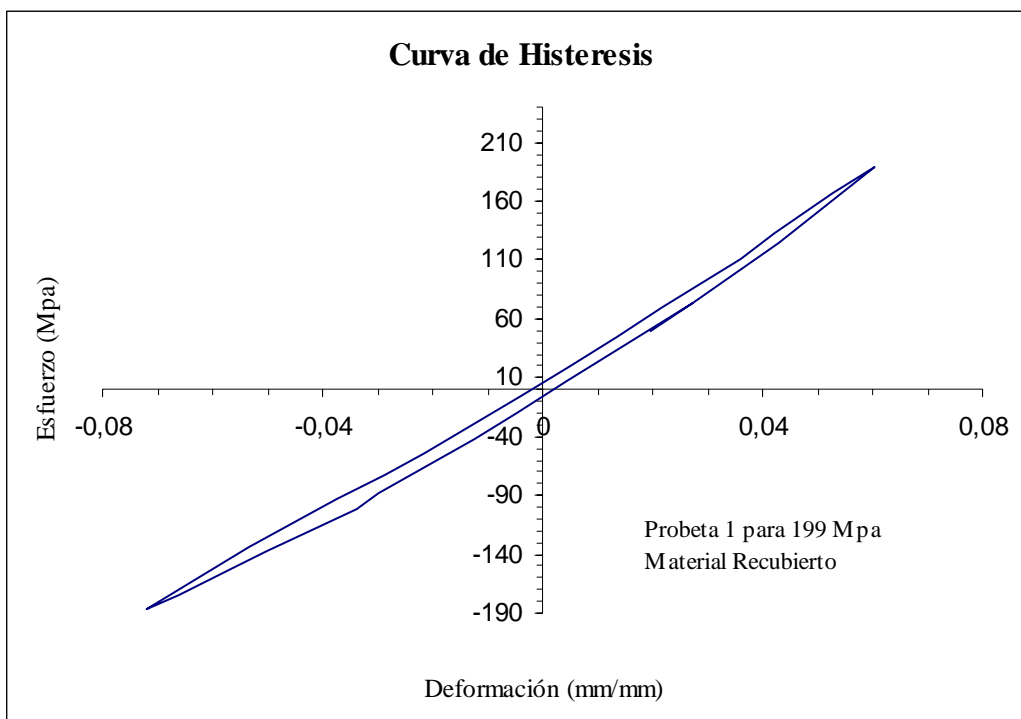
8.1.2.- NIVEL DE ESFUERZO 199 Mpa.

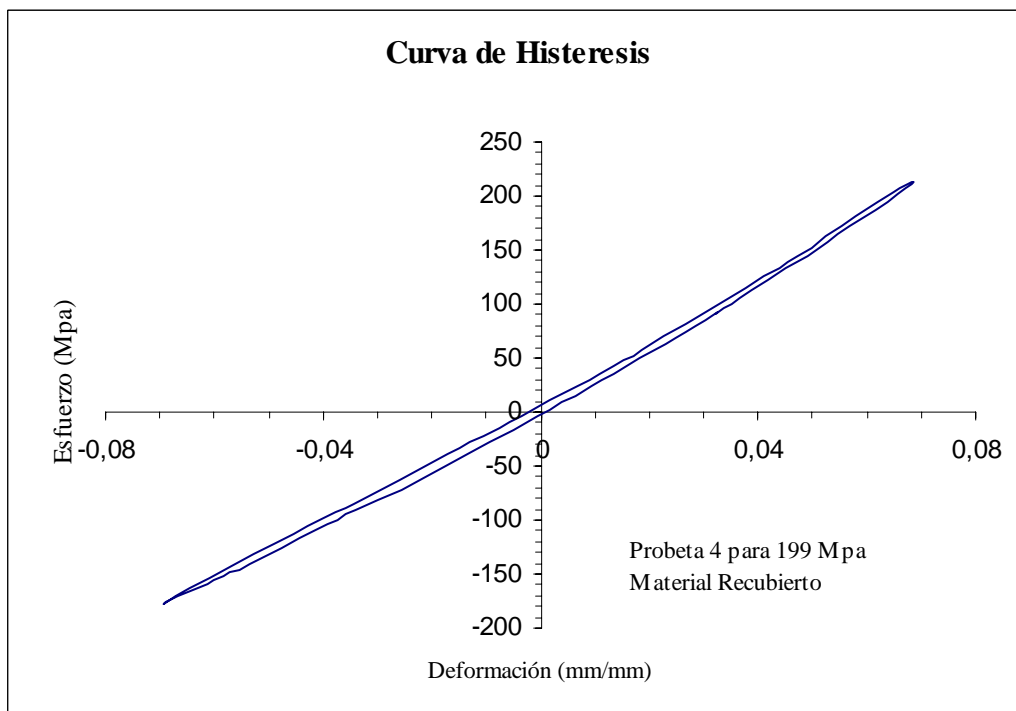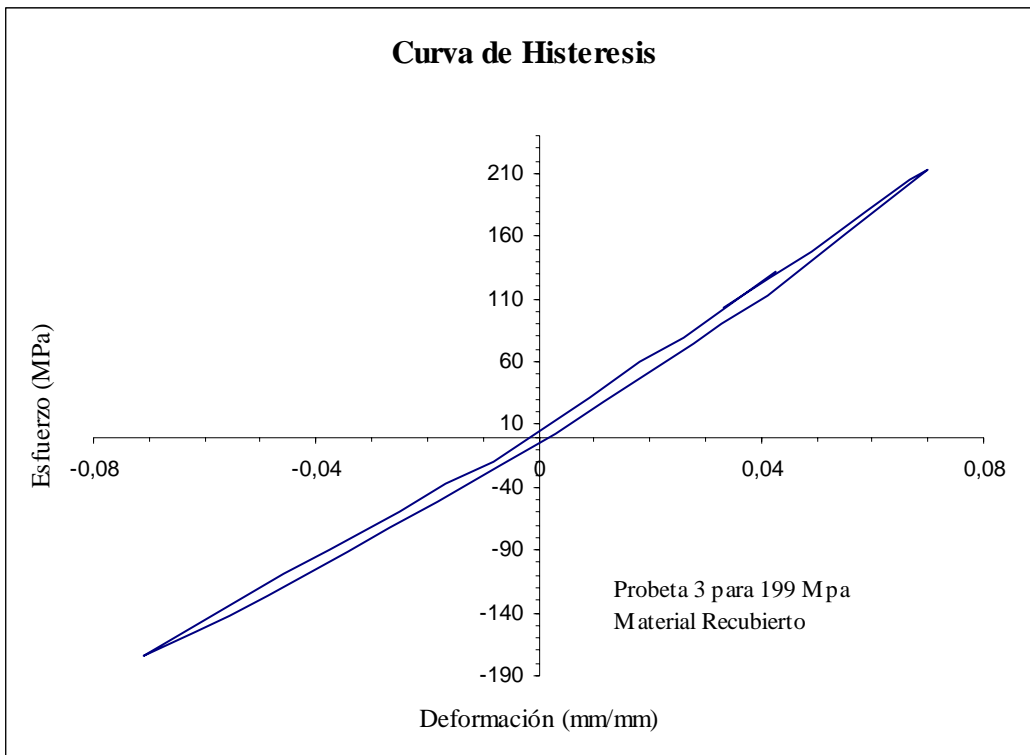


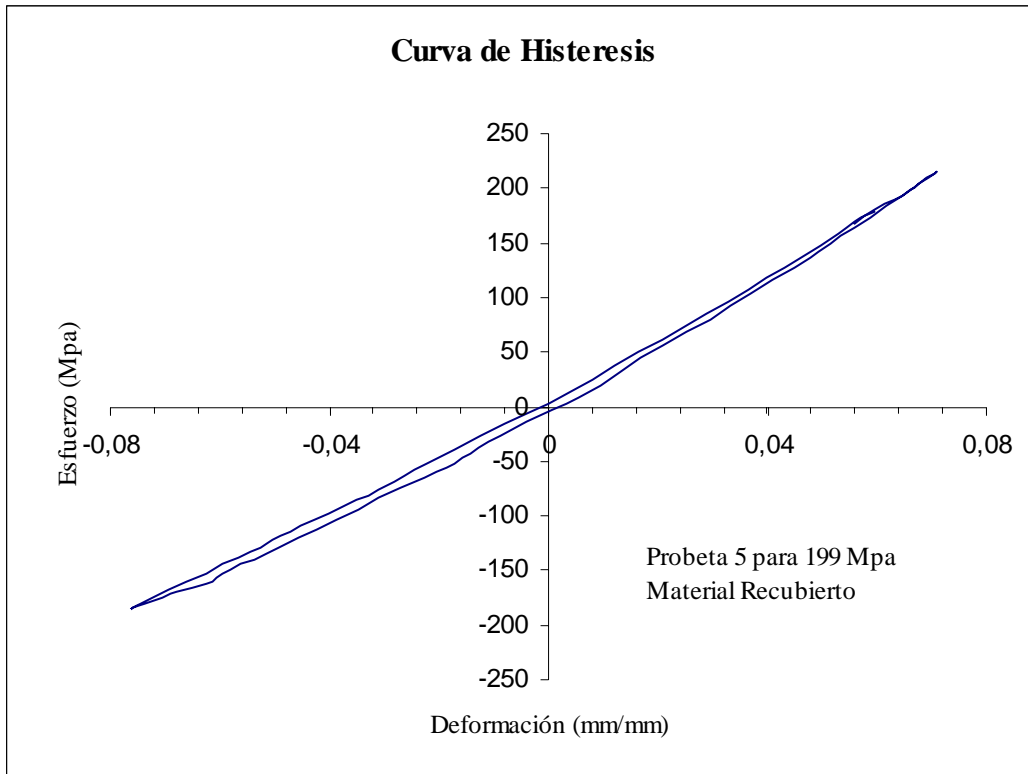


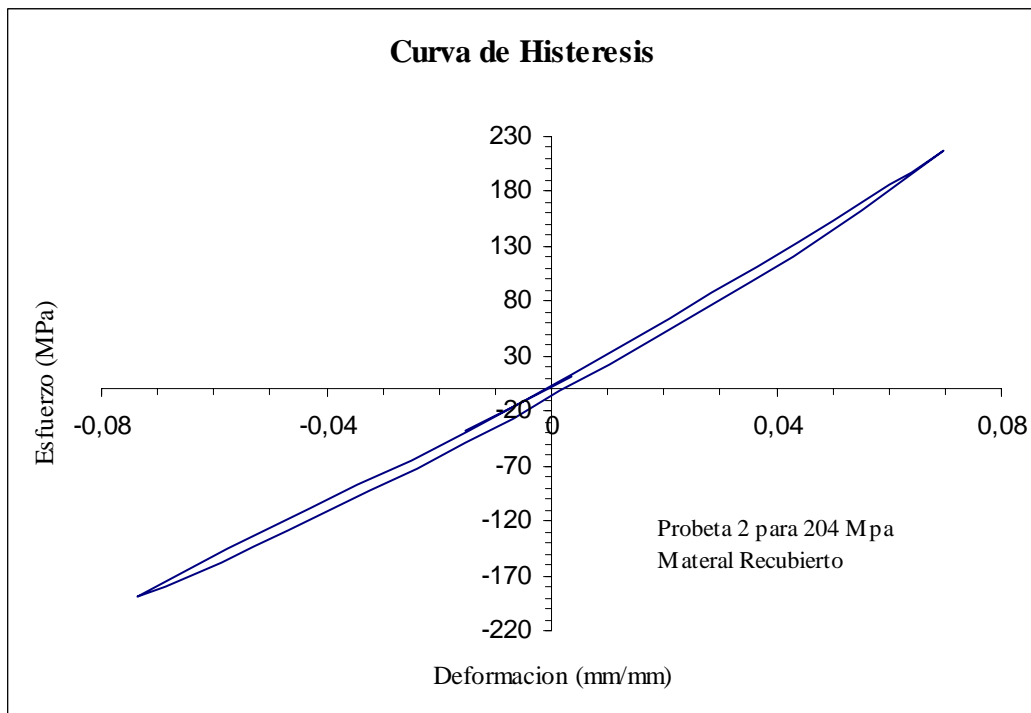
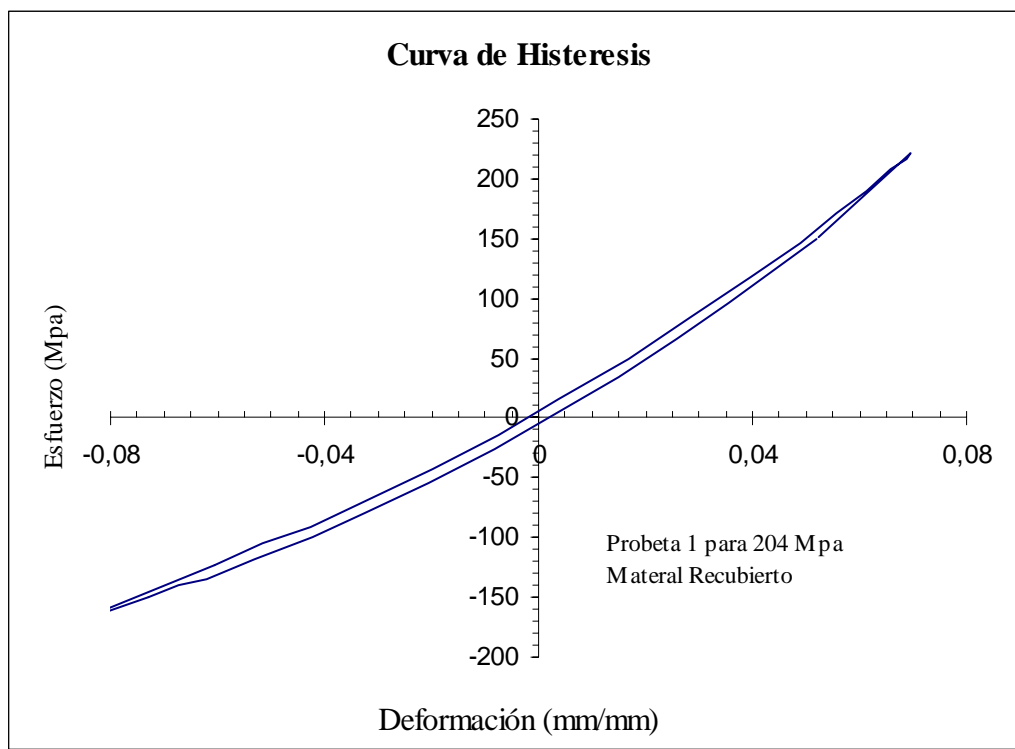
8.1.3.- NIVEL DE ESFUERZO 204 Mpa.

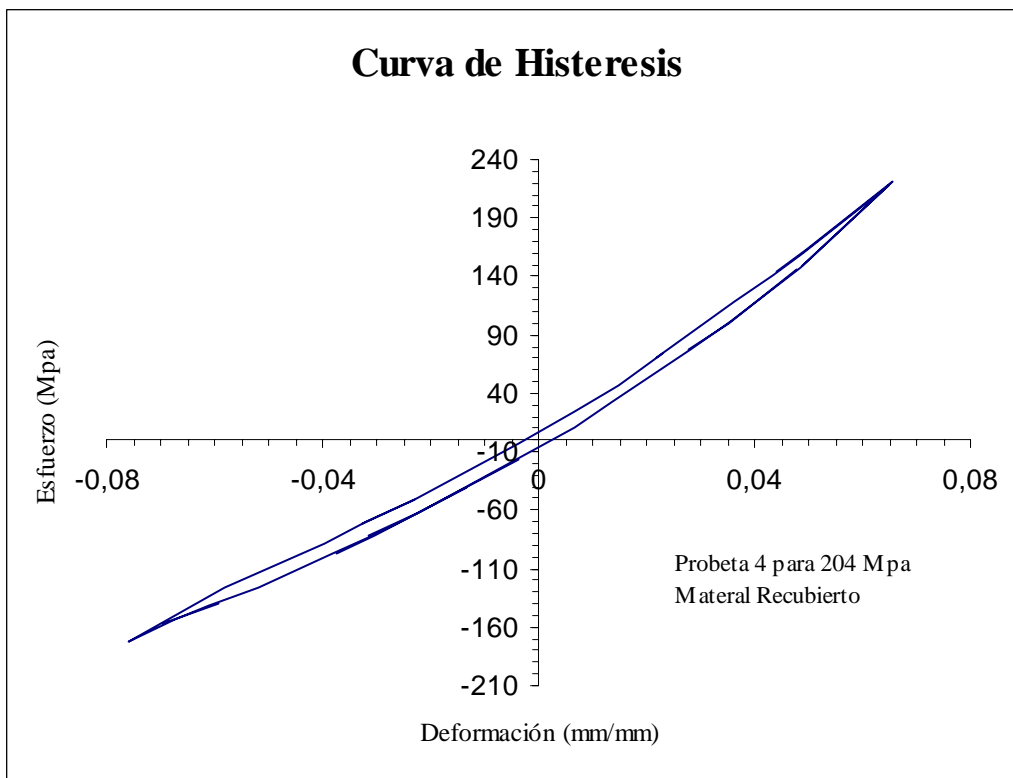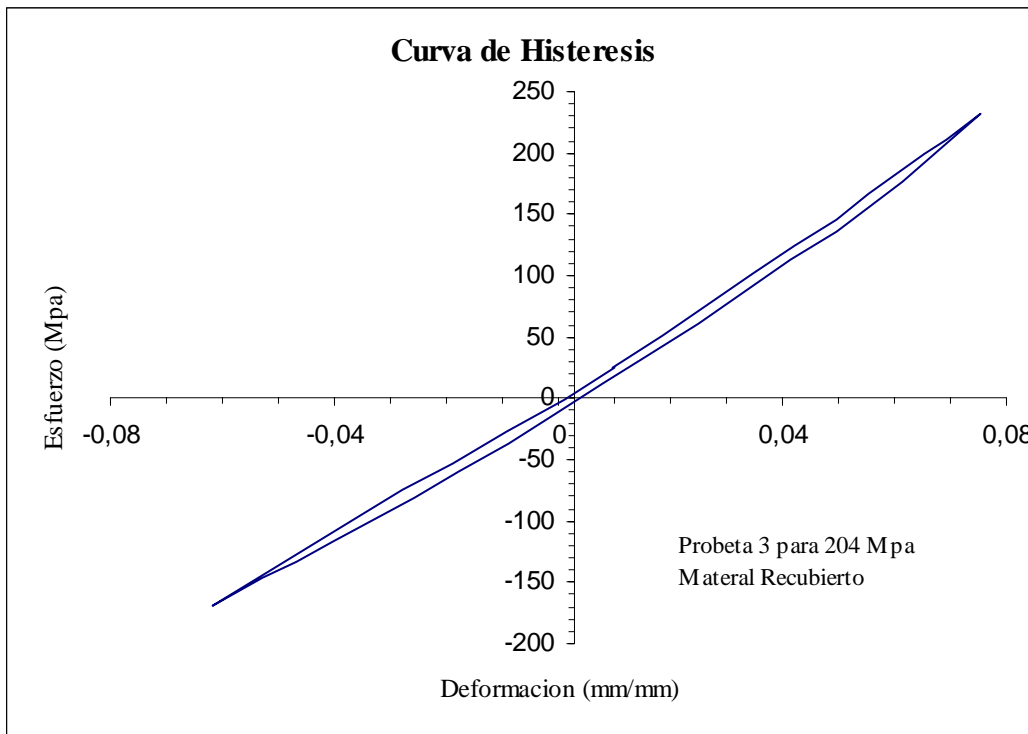


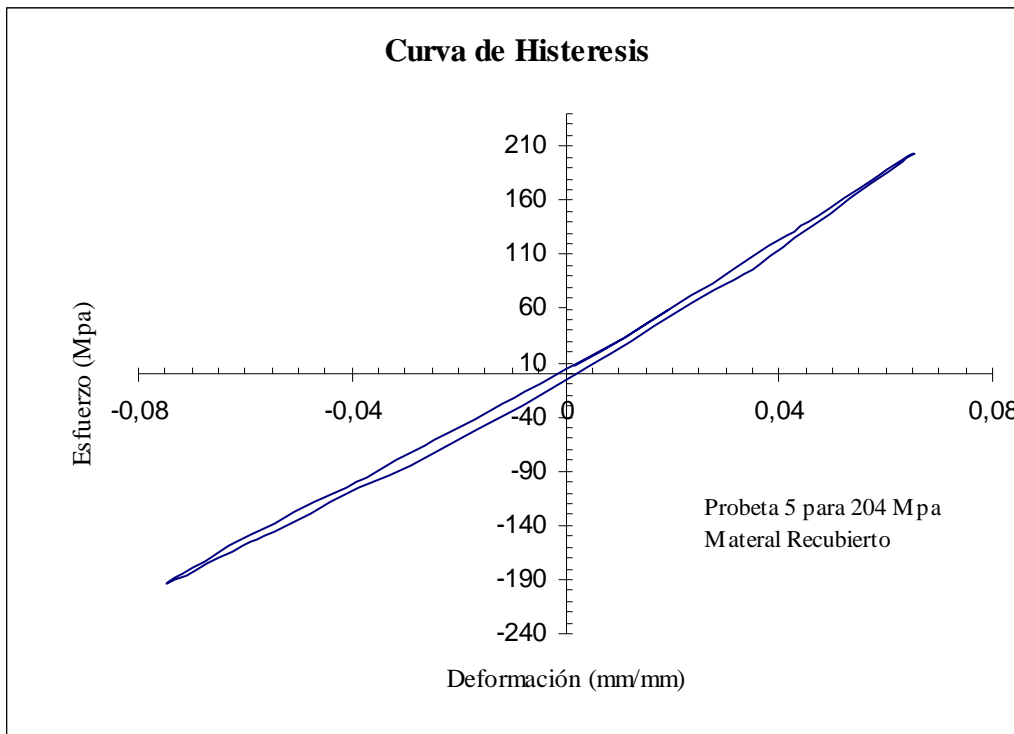



8.1.4.- NIVEL DE ESFUERZO 207 MPa.

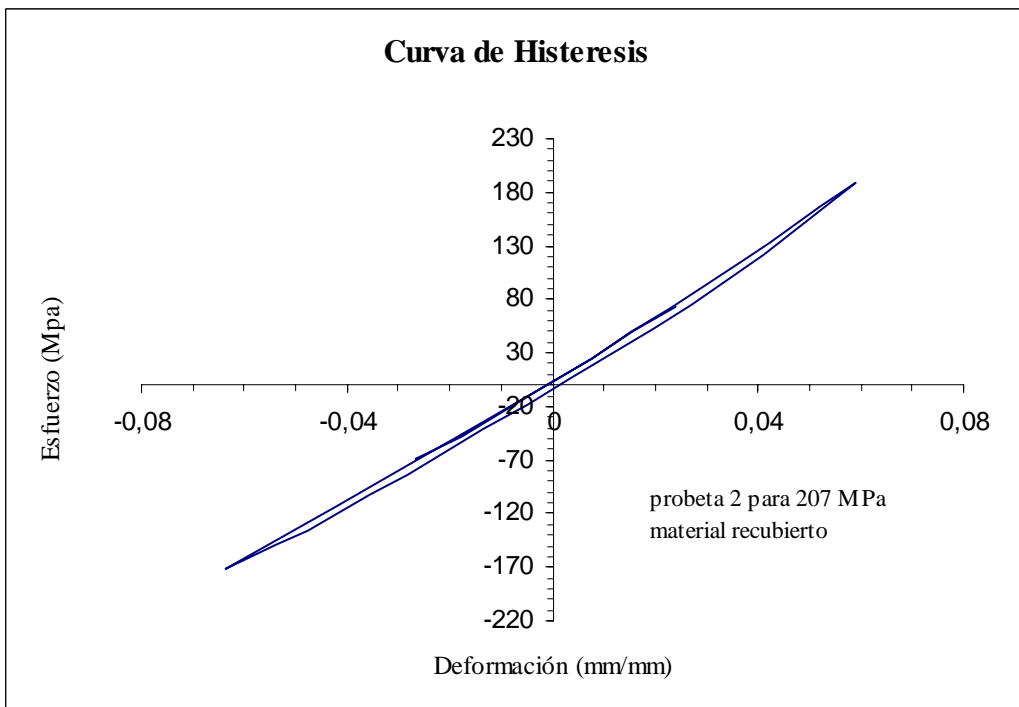
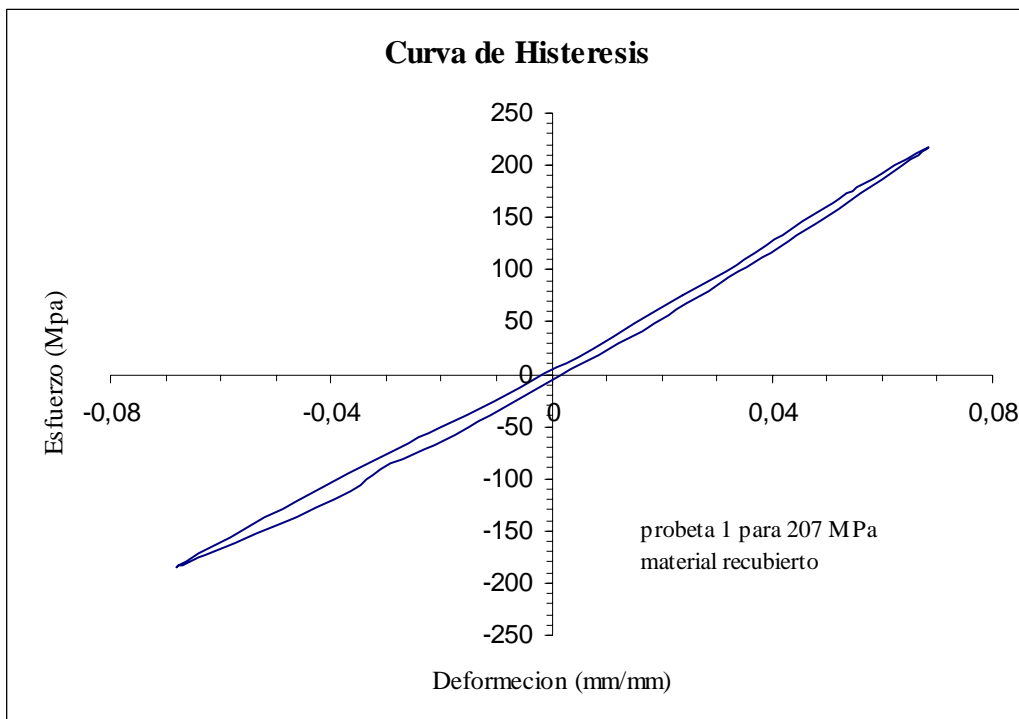


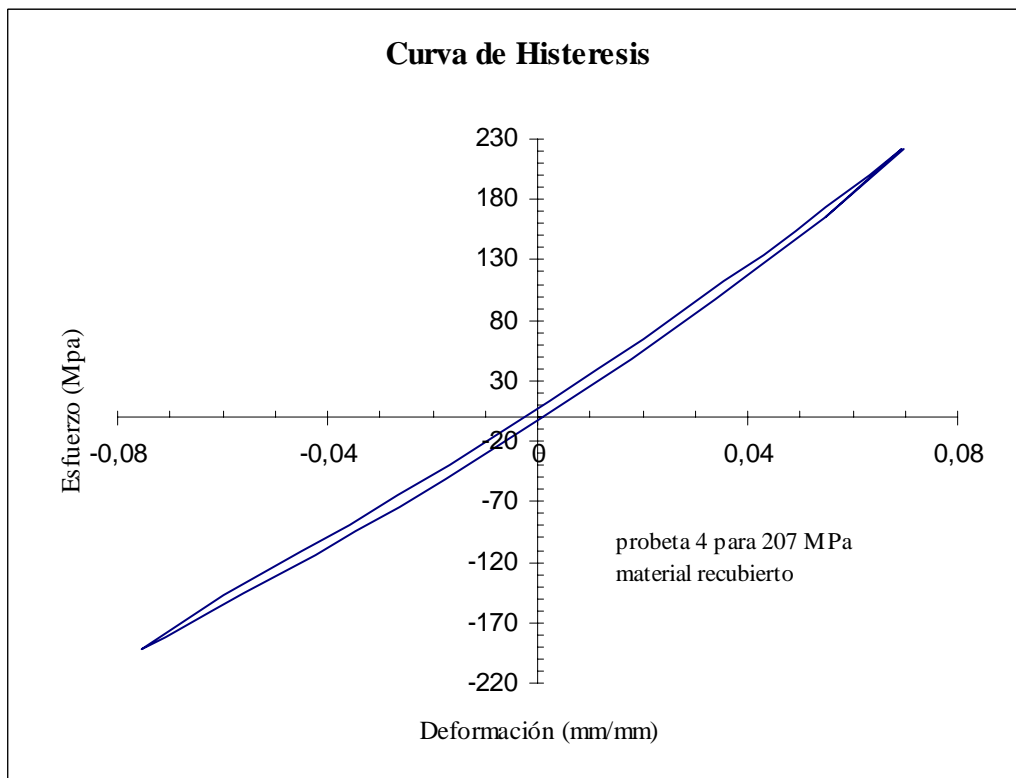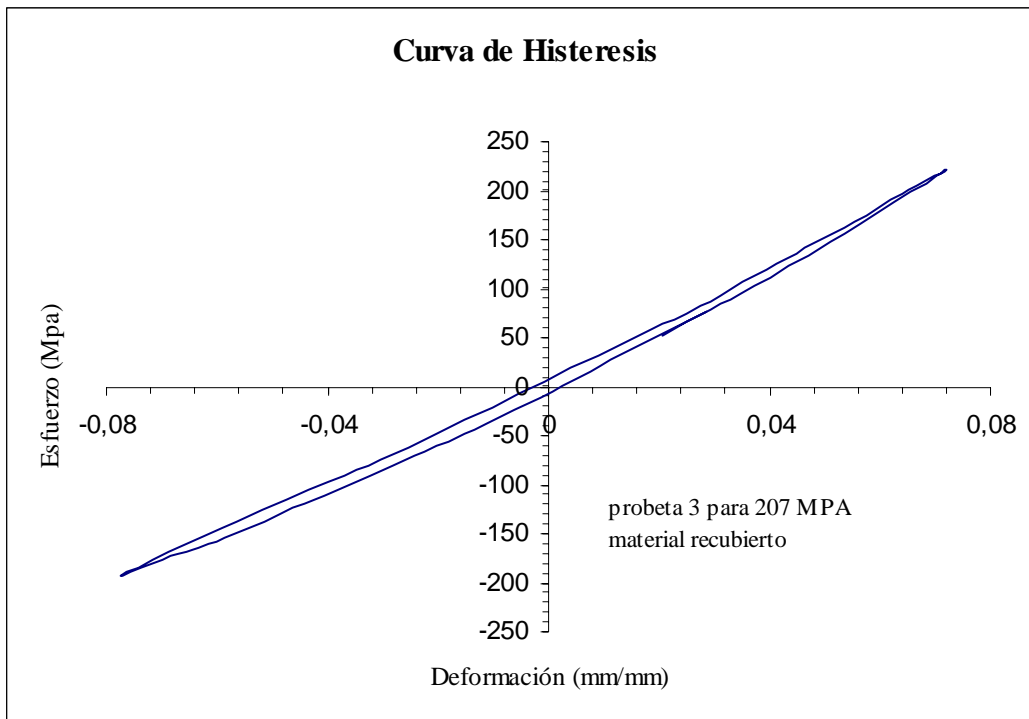


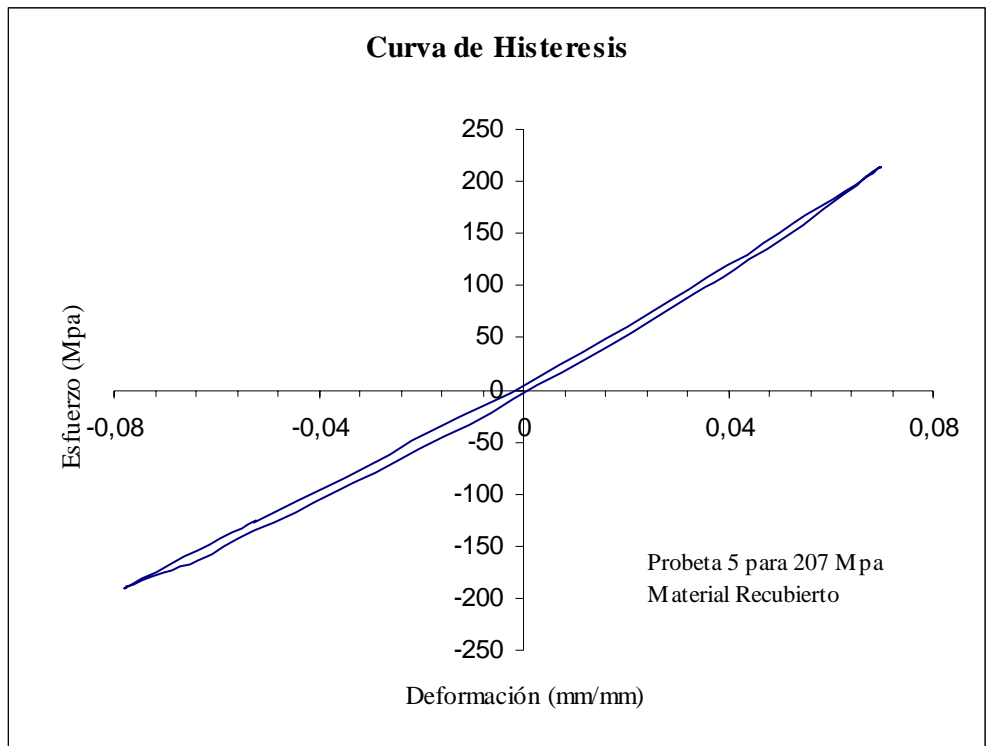



8.1.5.- NIVEL DE ESFUERZO 209 MPa.

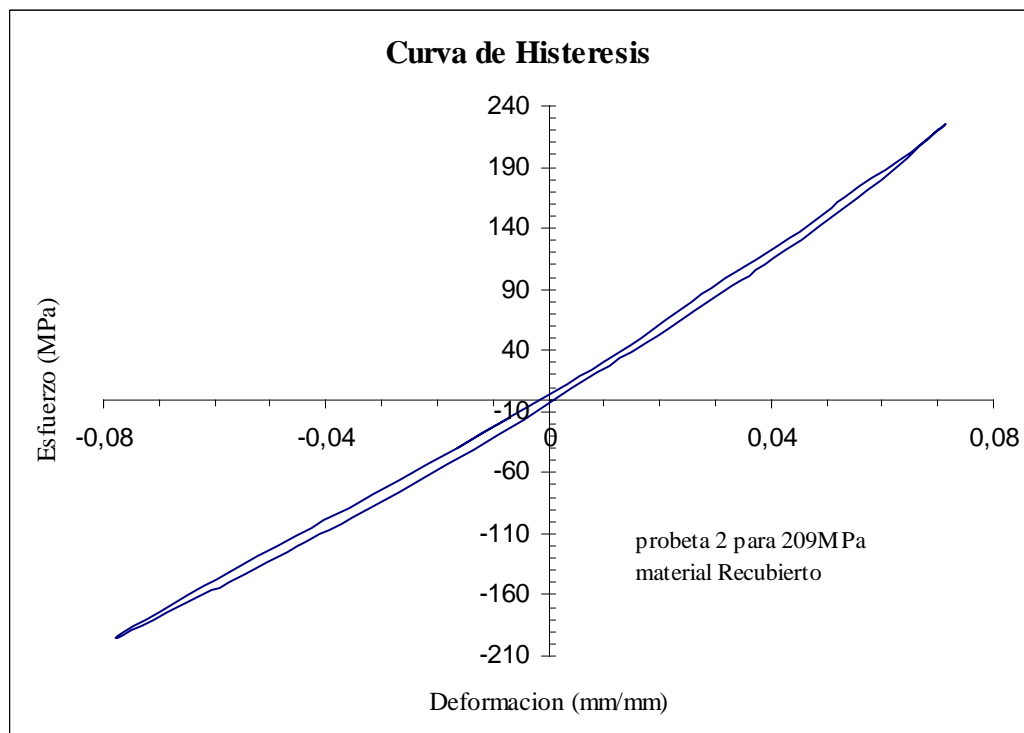
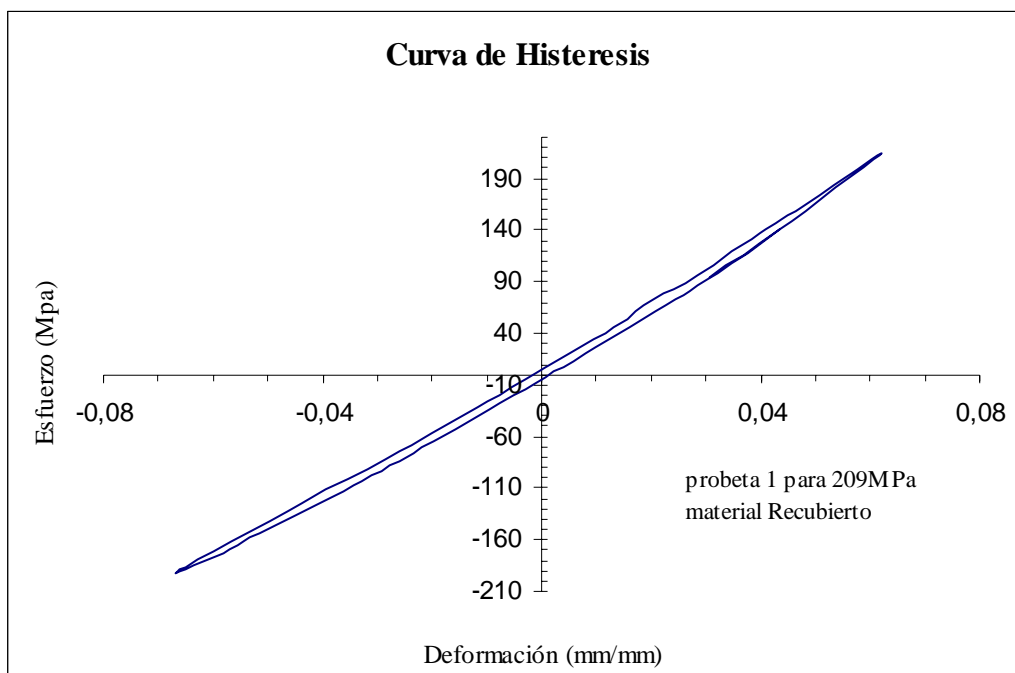


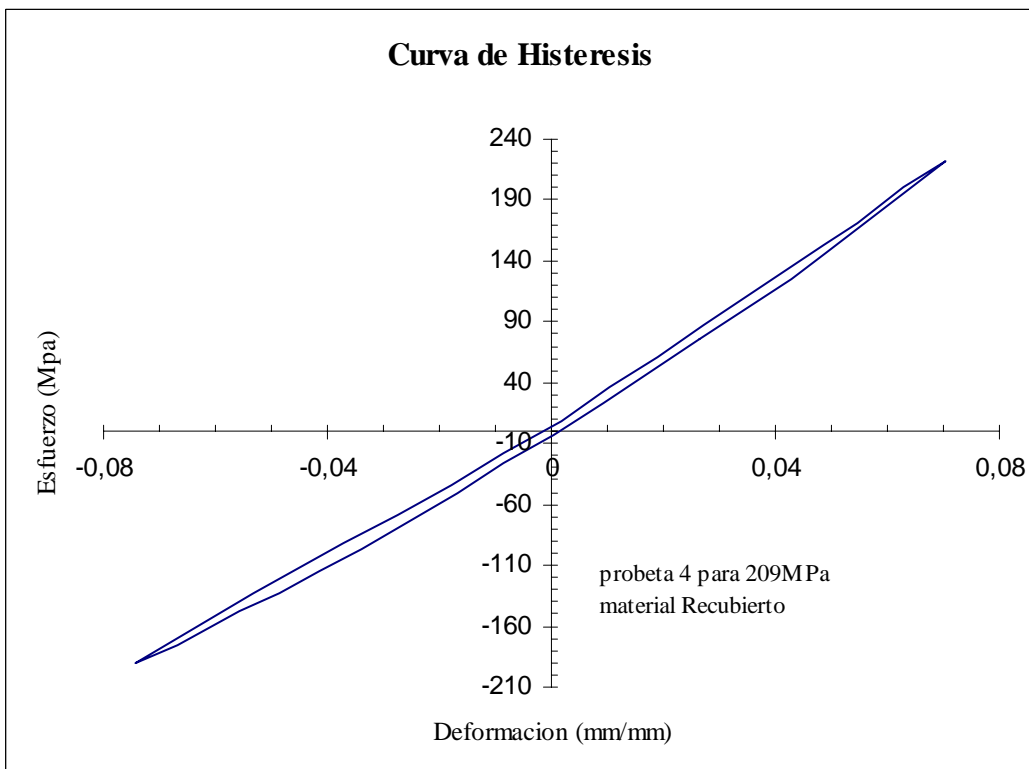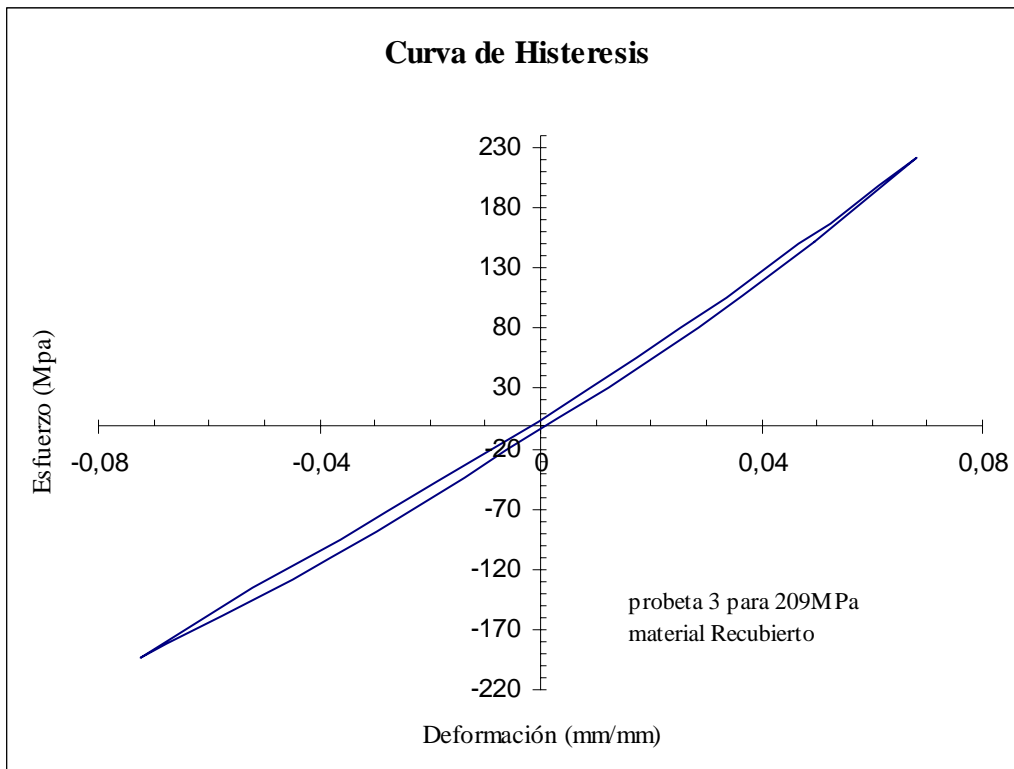


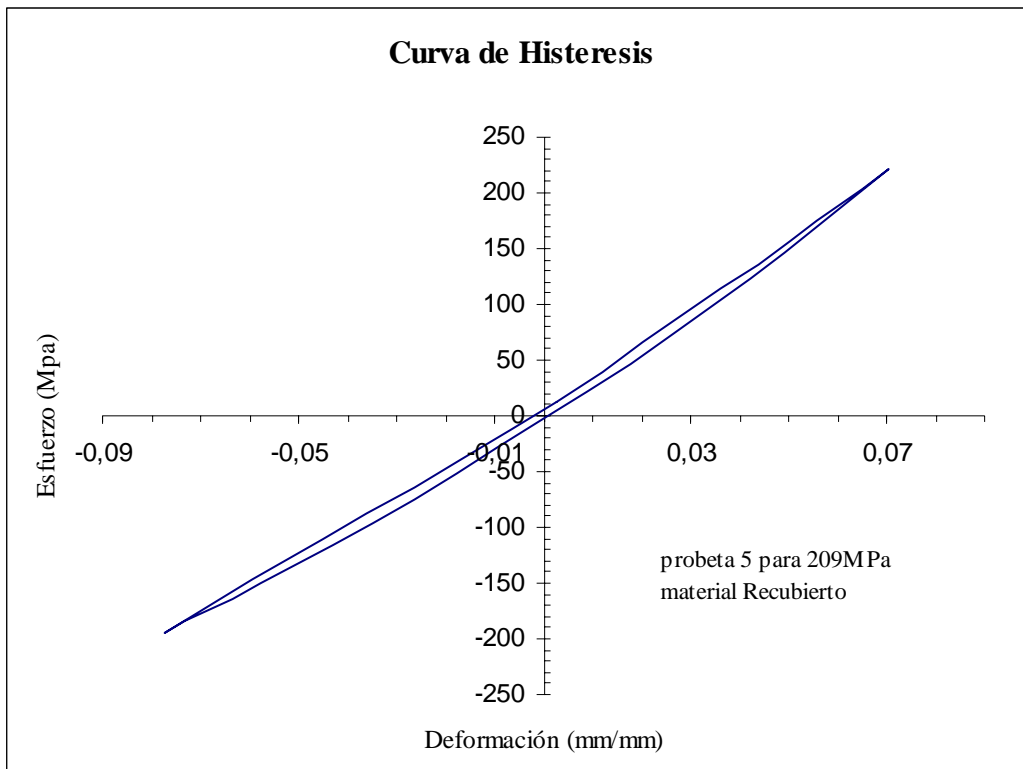



8.2.1.- NIVEL DE ESFUERZO 194 MPa.

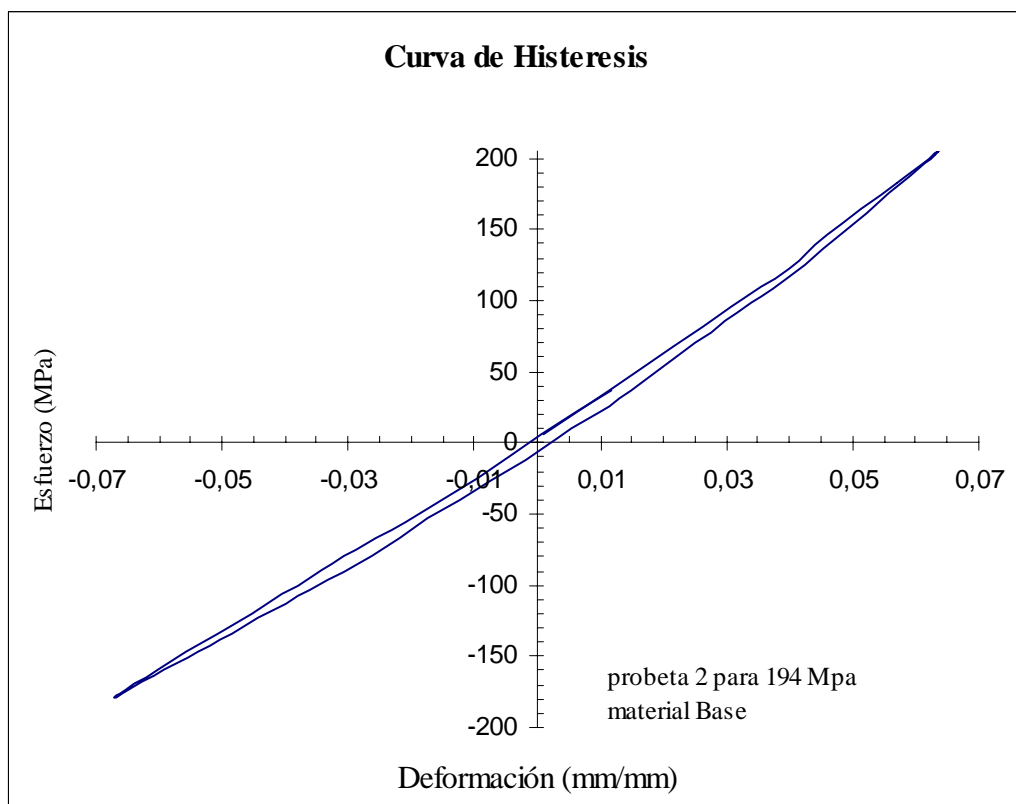
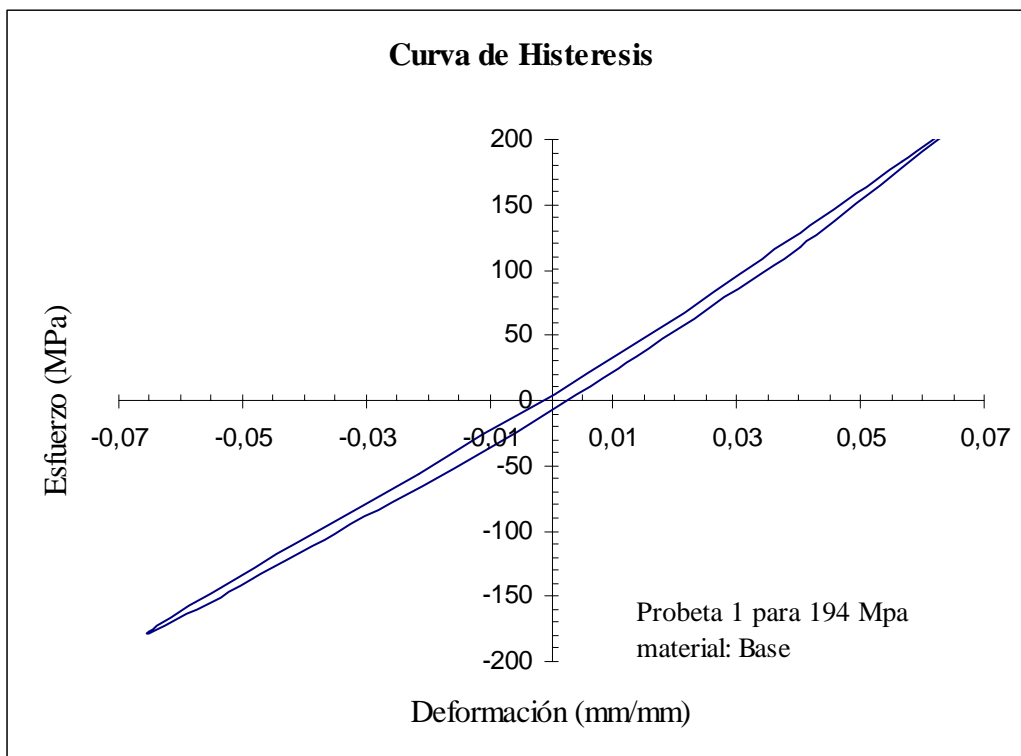


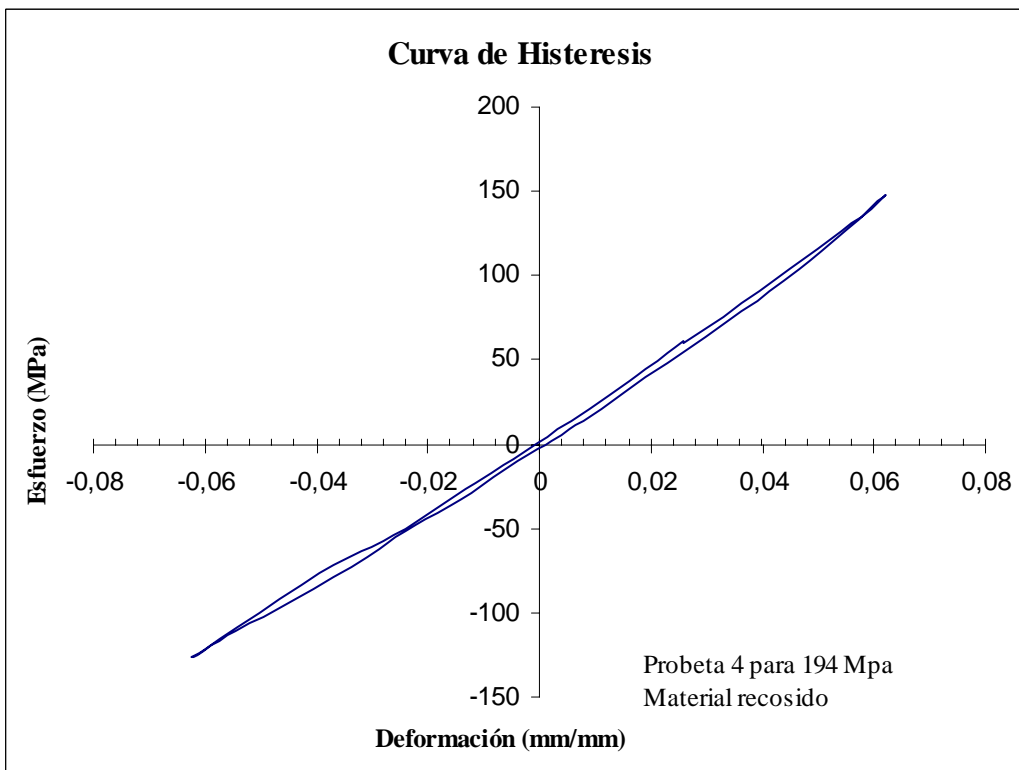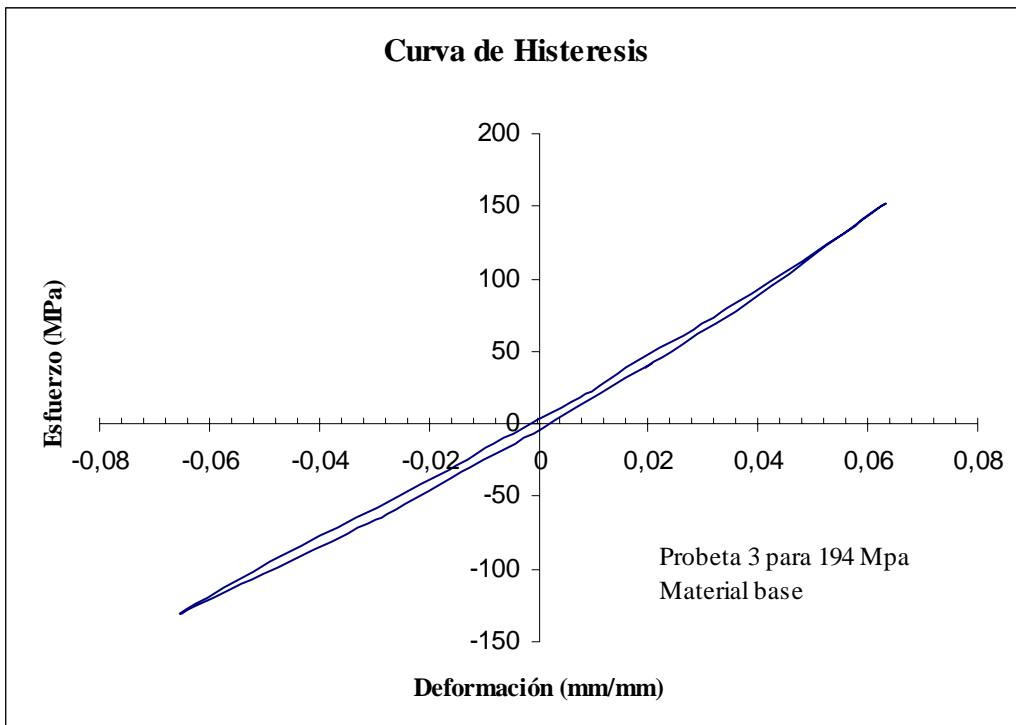



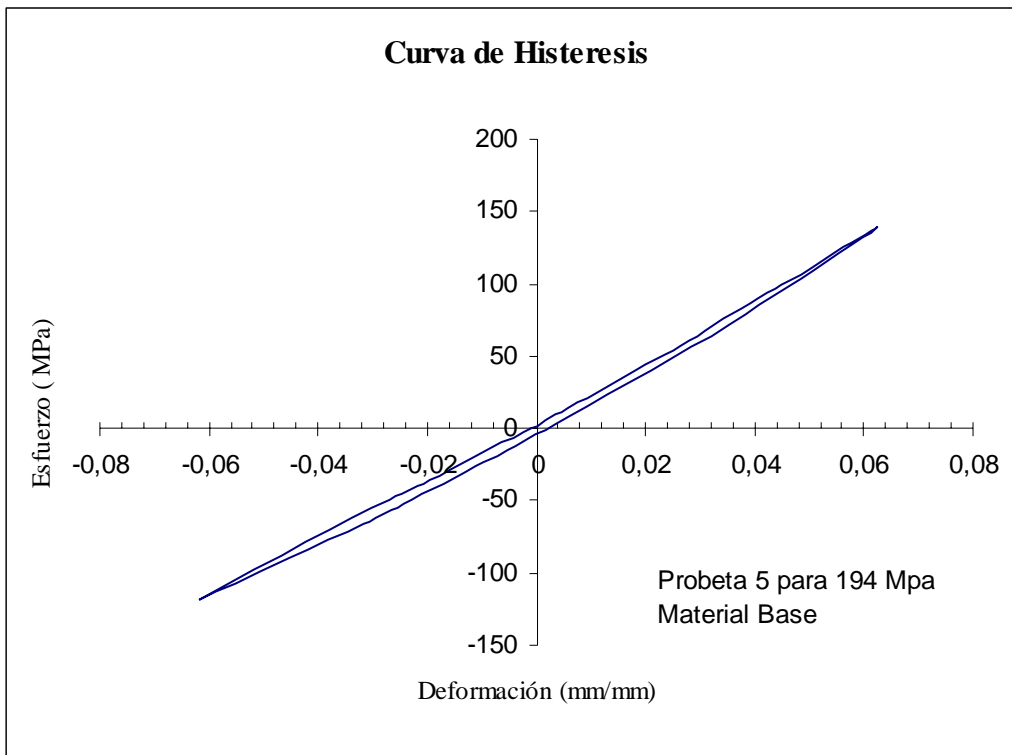




8.2.2.- NIVEL DE ESFUERZO 199 MPa.

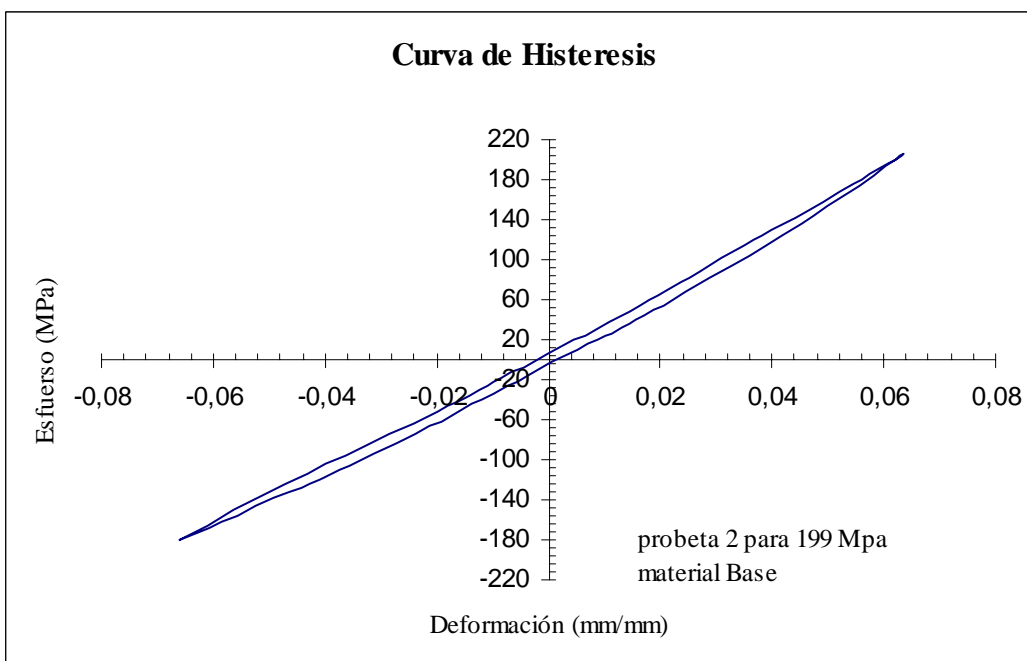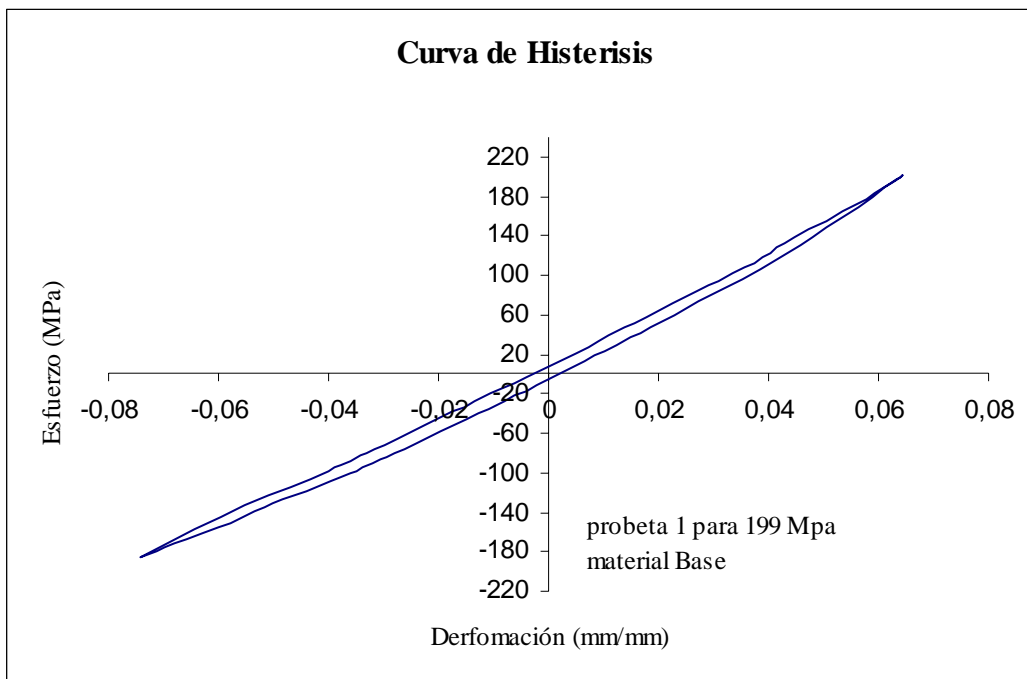


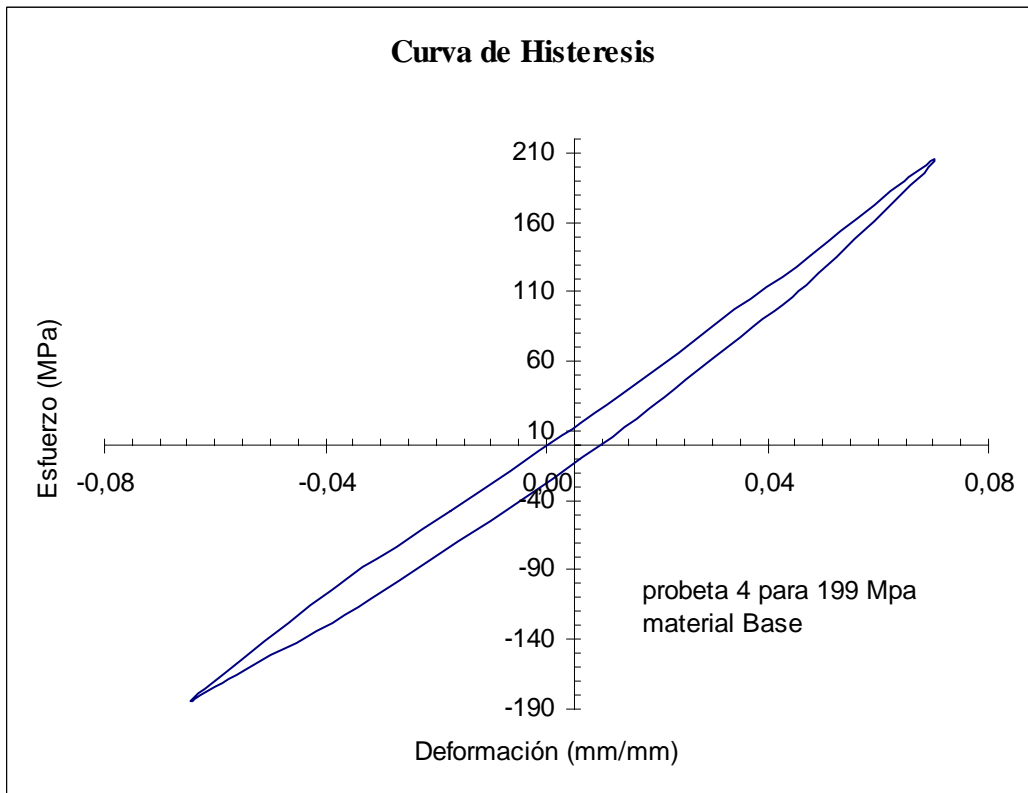
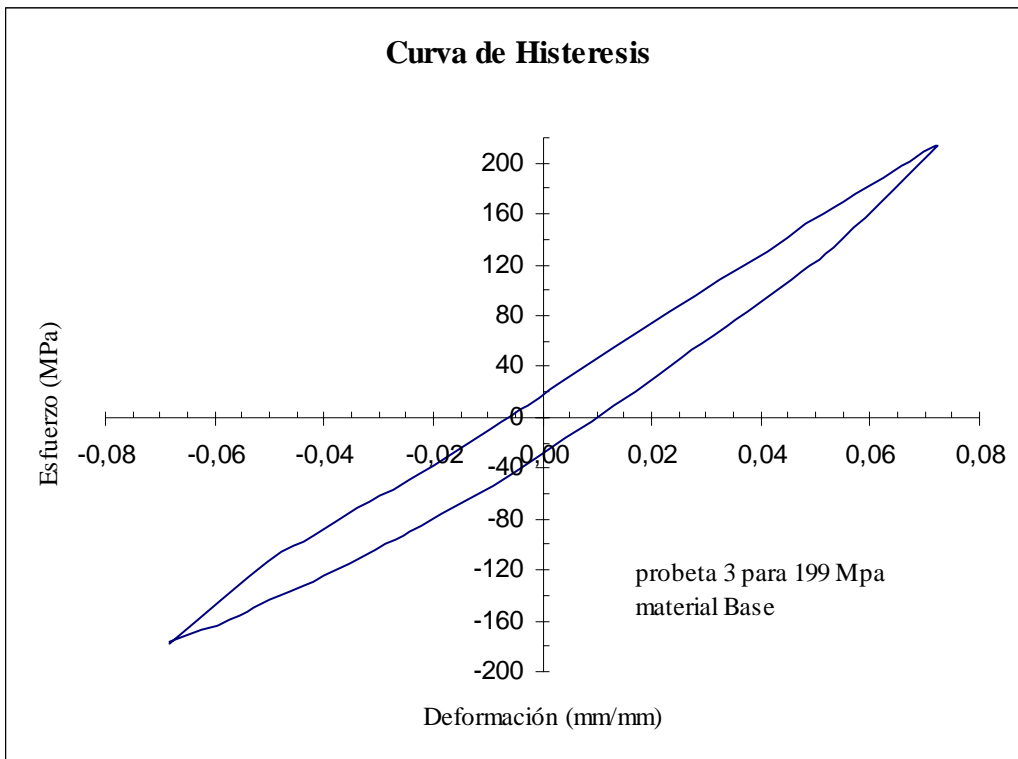



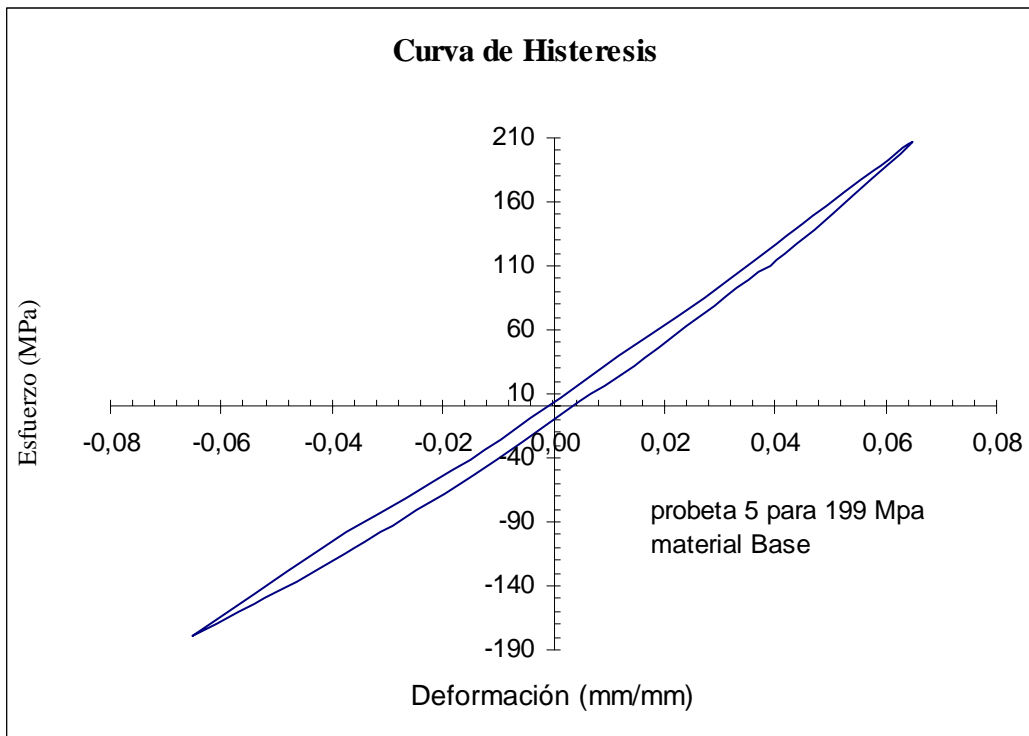


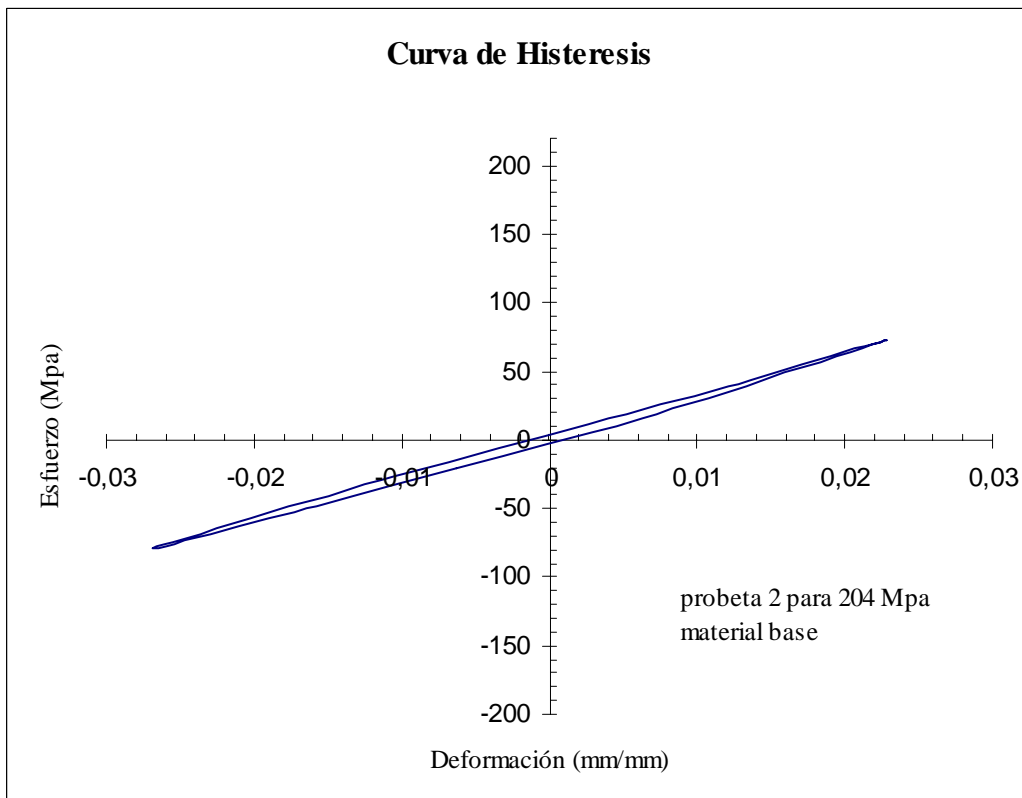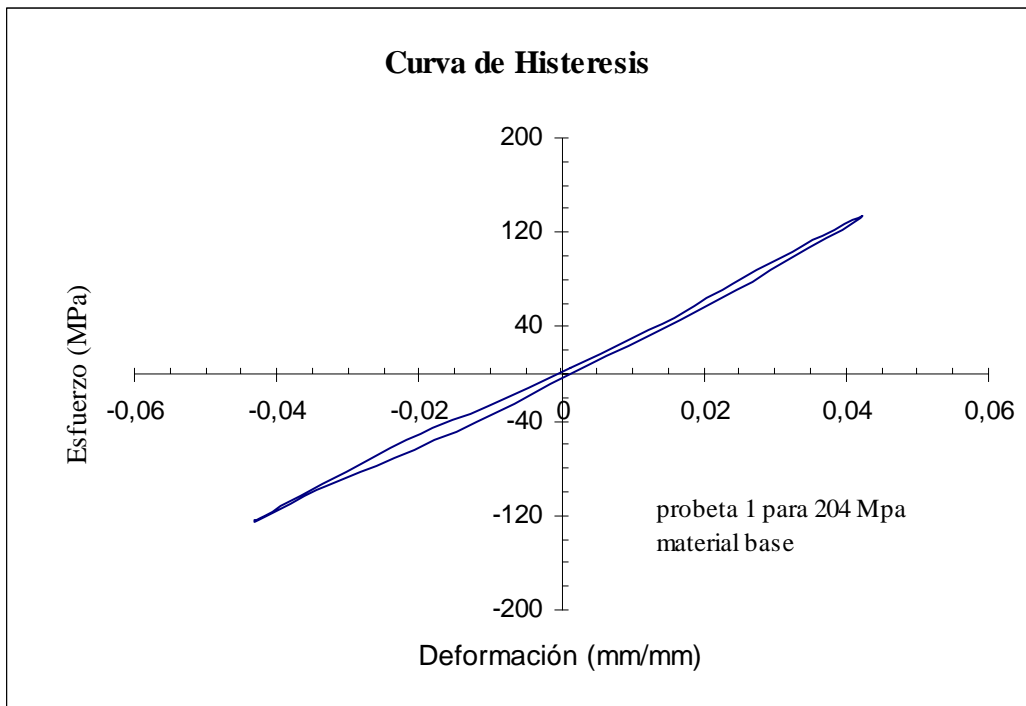
8.2.3.- NIVEL DE ESFUERZO 204 MPa.

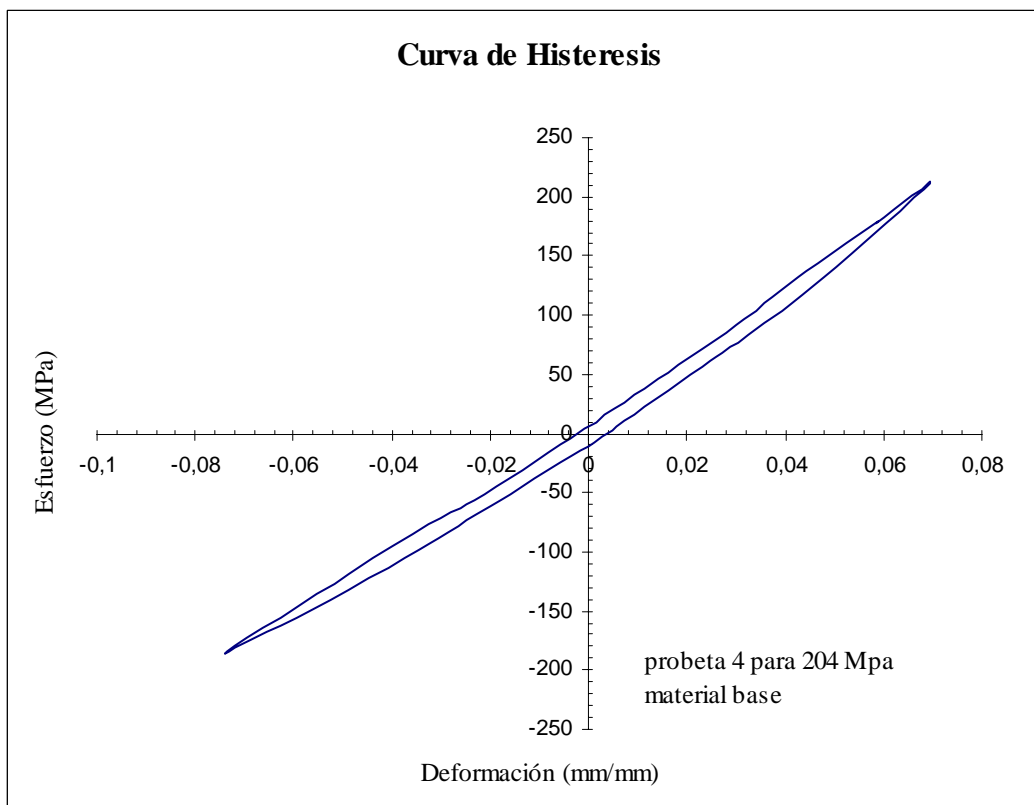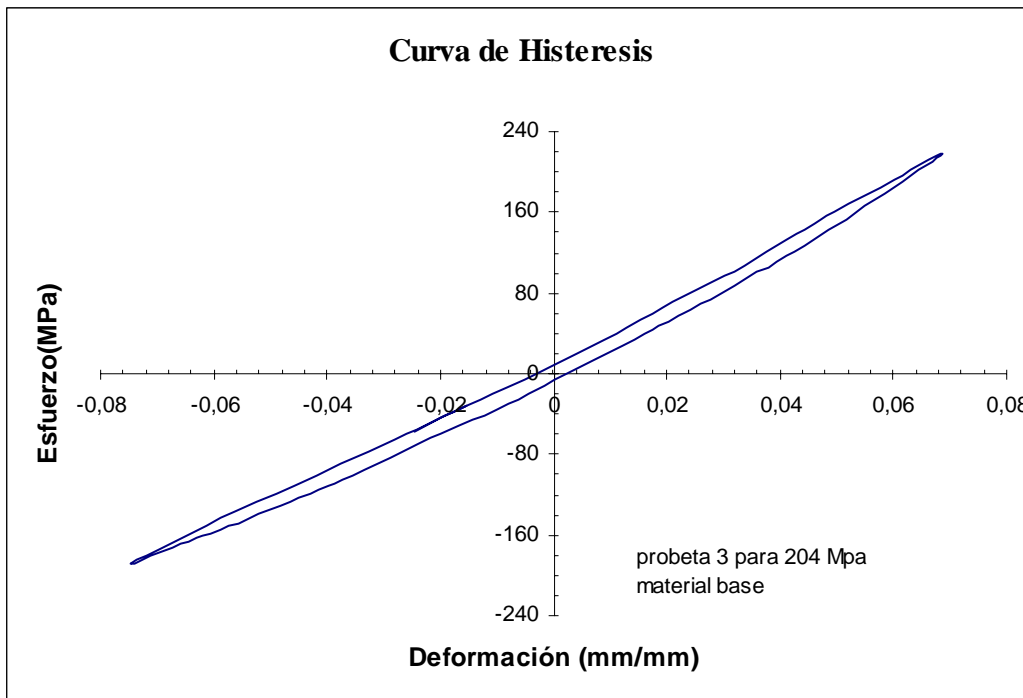


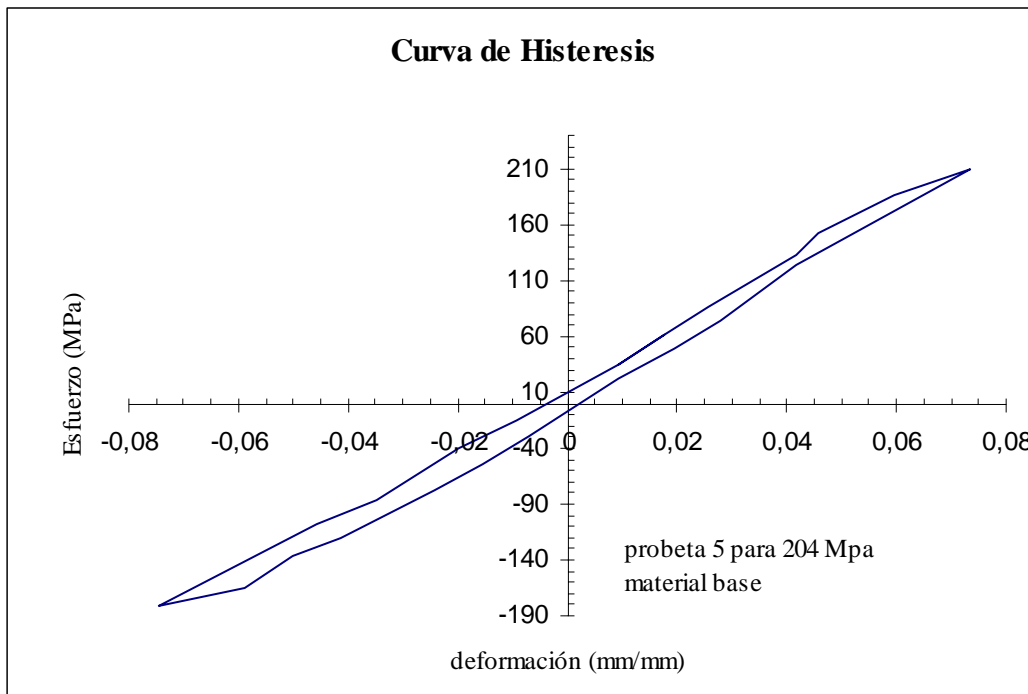


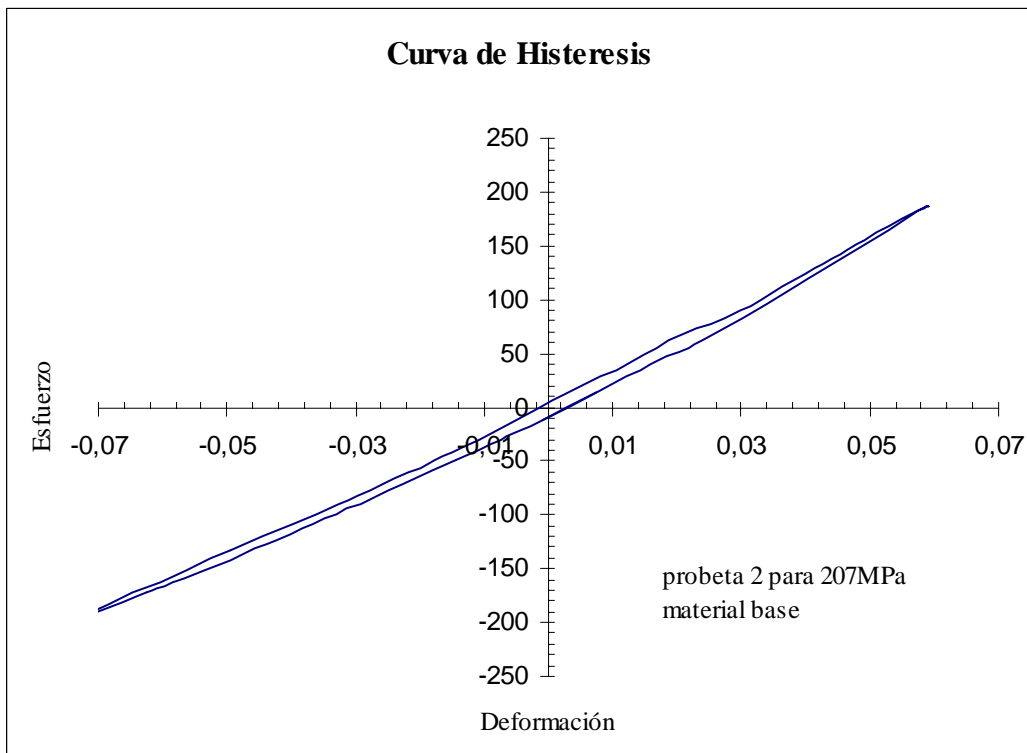
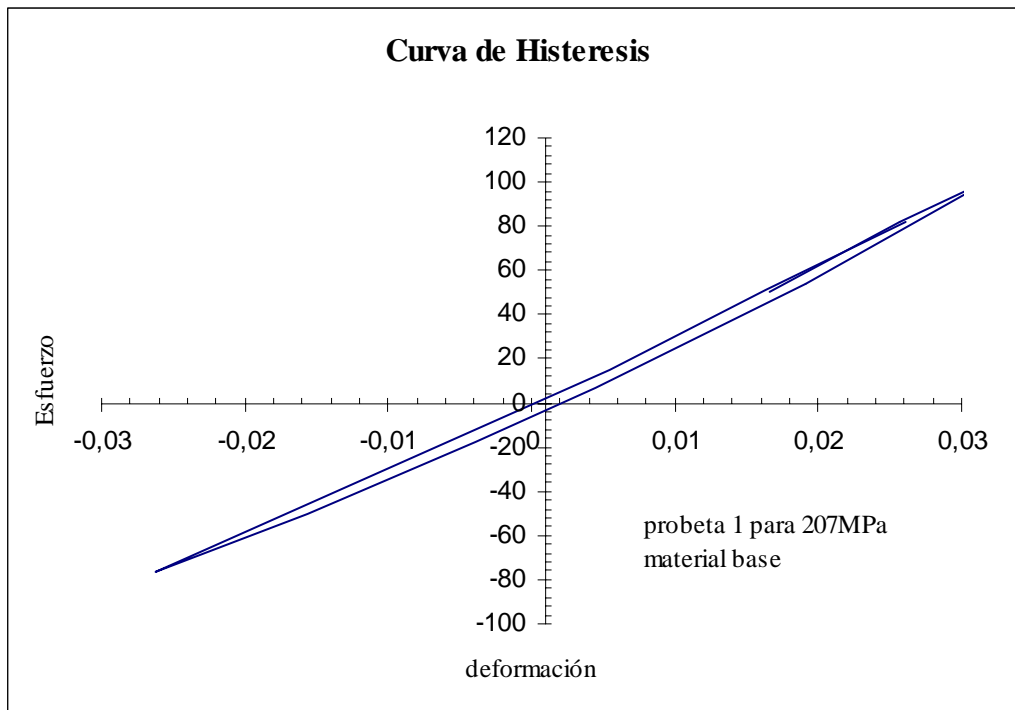
8.2.4.- NIVEL DE ESFUERZO 207 MPa.

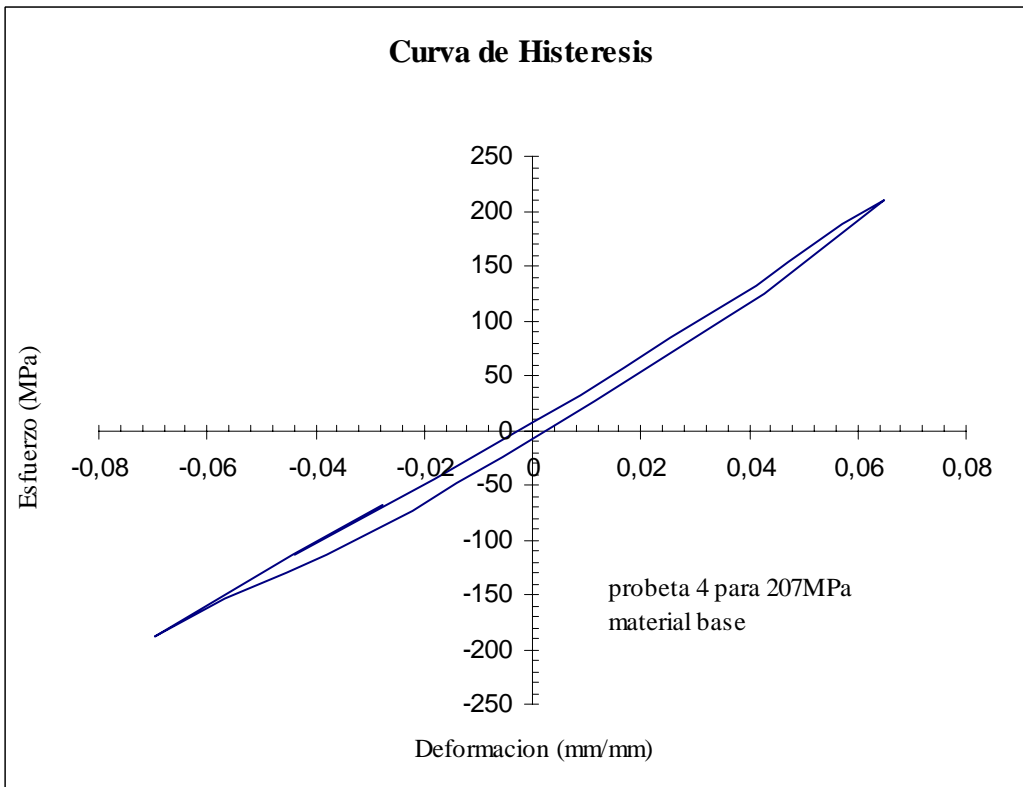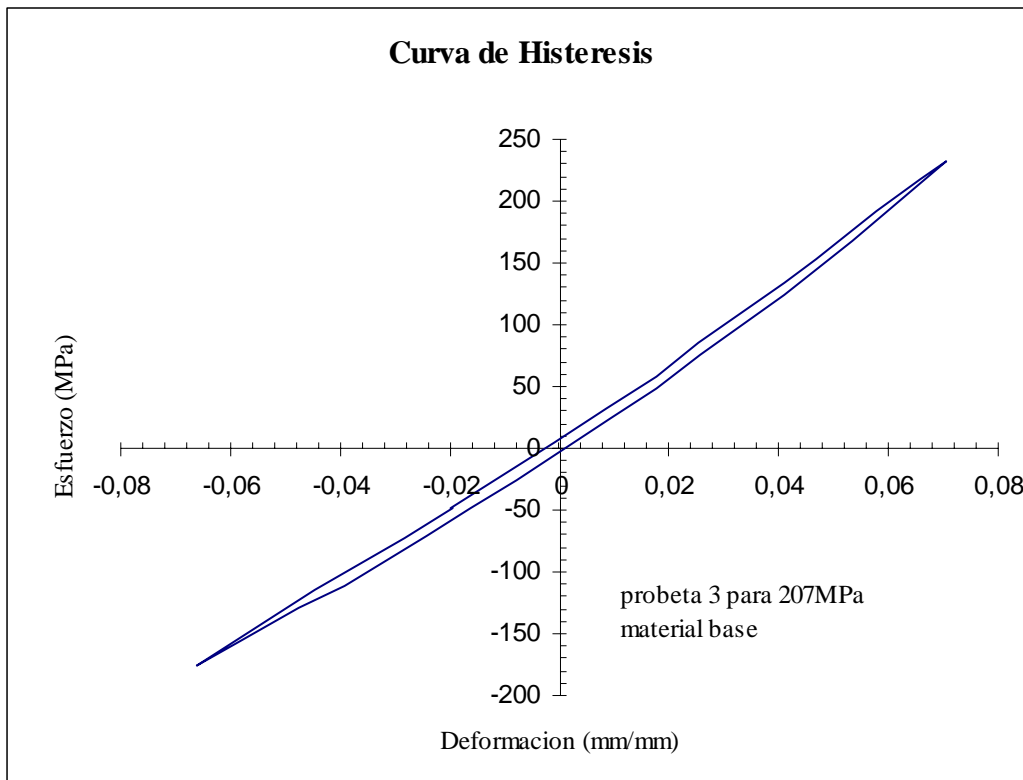


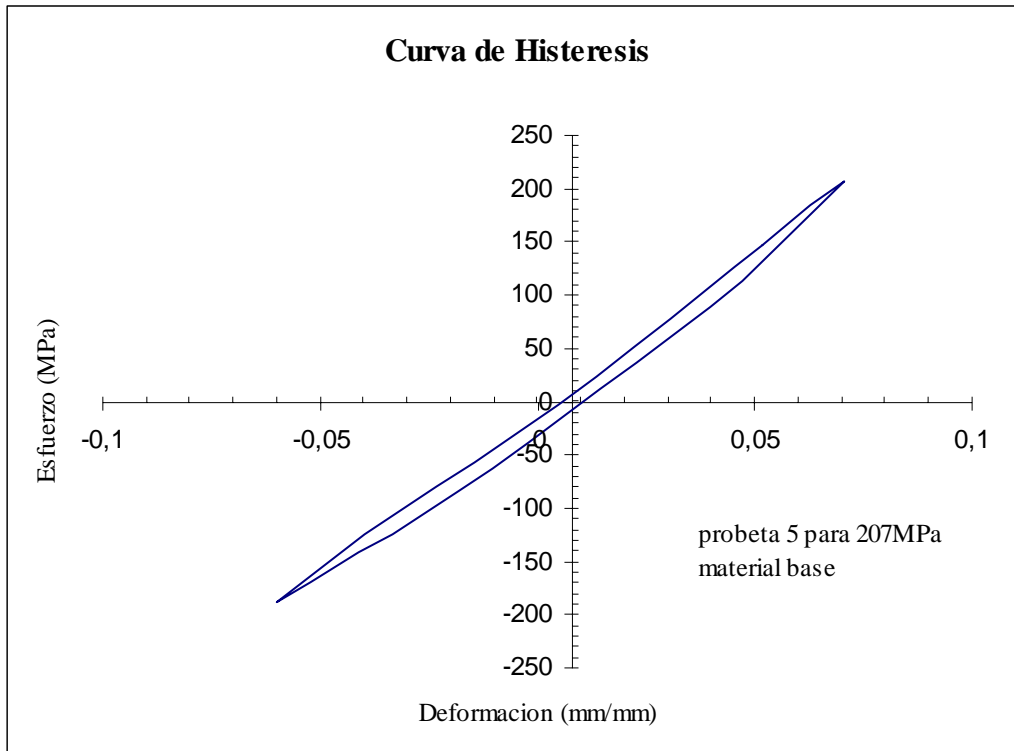

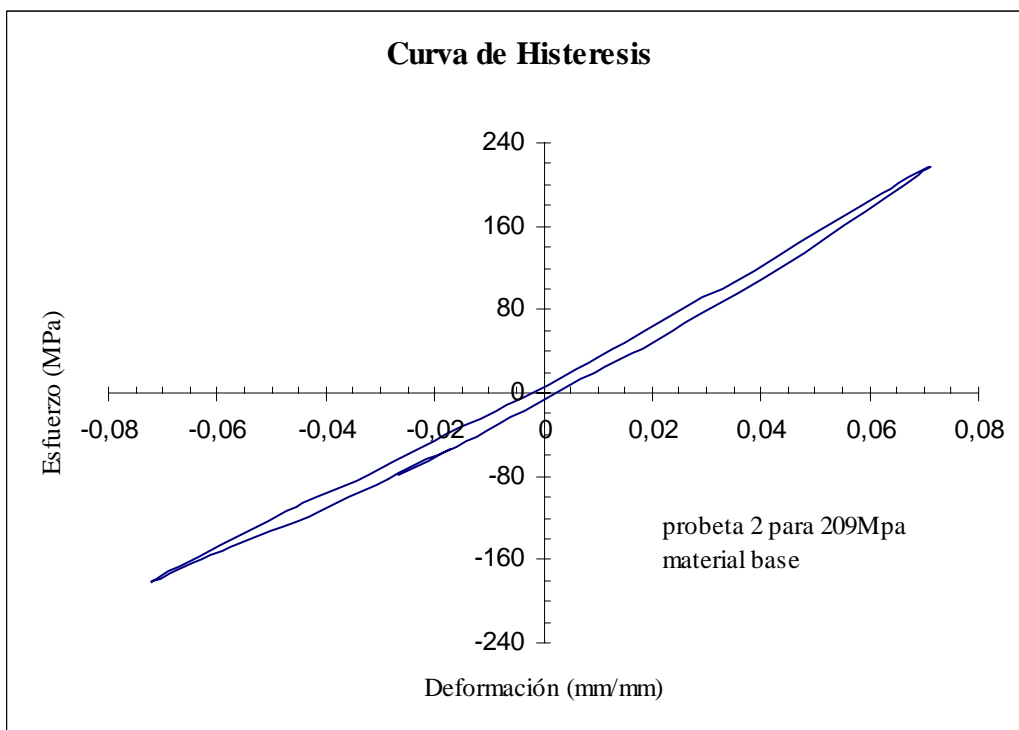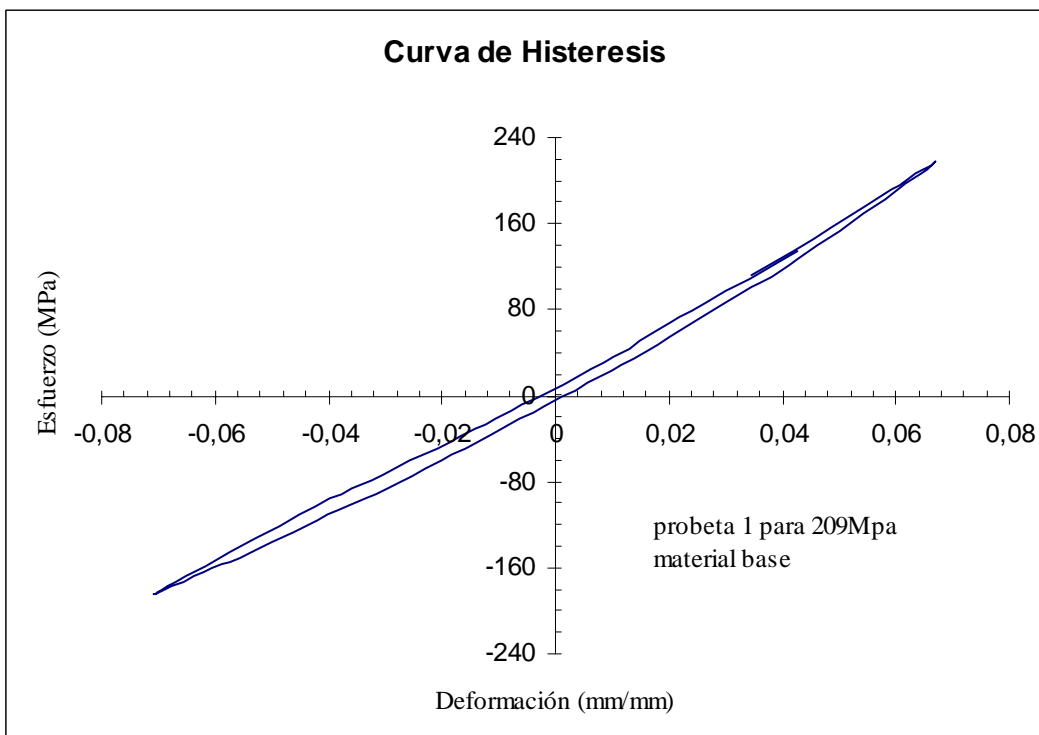

8.2.5.- NIVEL DE ESFUERZO 207 MPa.

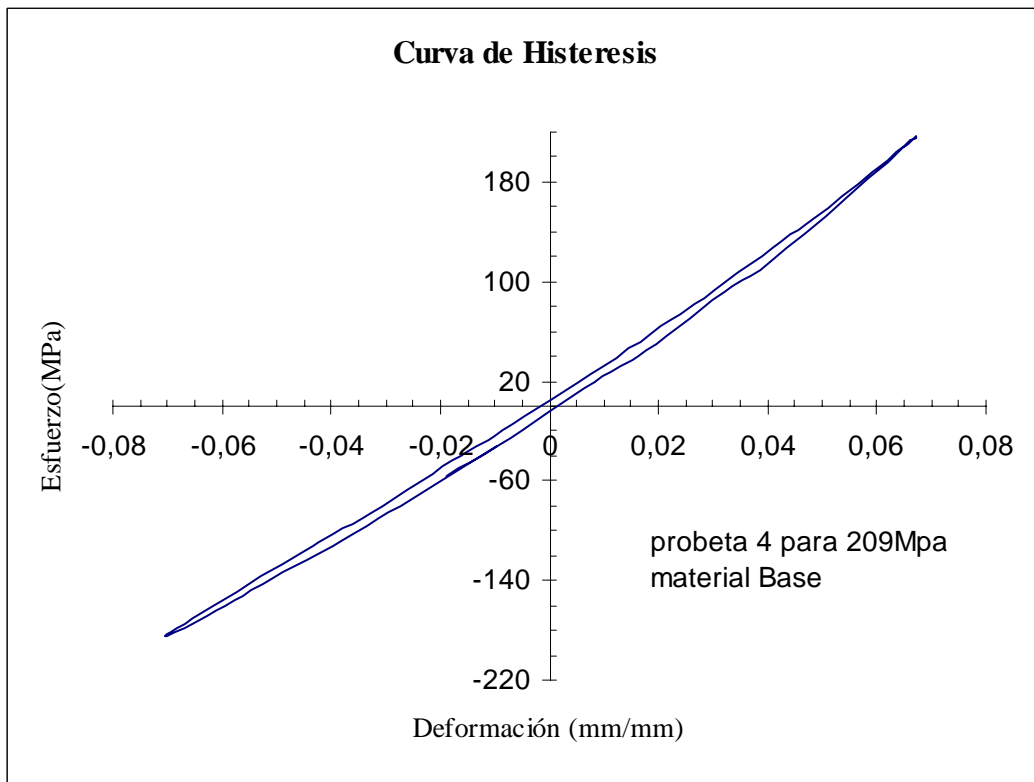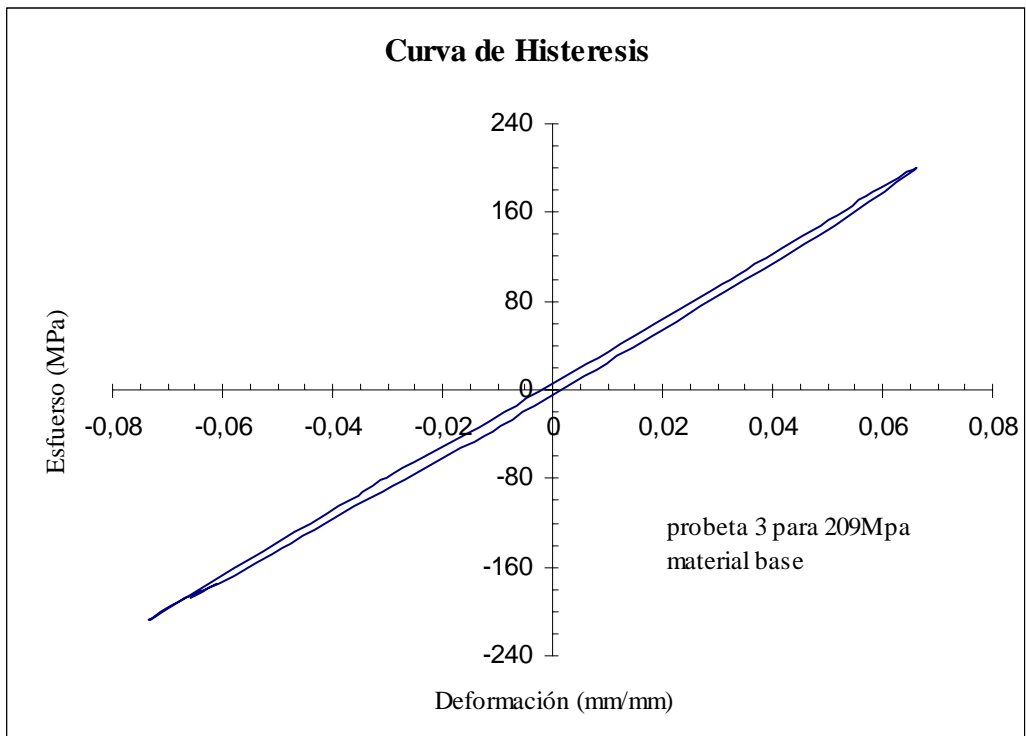

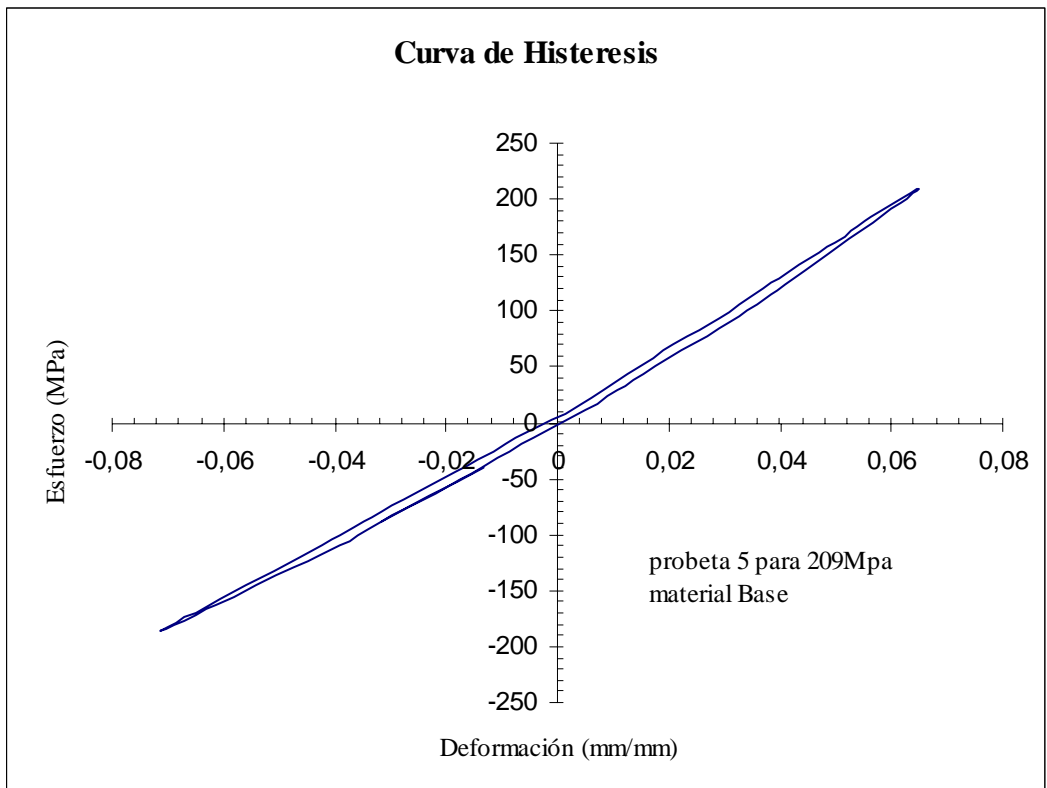



 Industrias Aramendi, s.a.		CERTIFICADO DE CALIDAD CHECK CERTIFICATE		N.º CERTIFICADO / CERTIFICATE N.º 27369						
ACEROS CALIBRADOS Y TREFILADOS										
PEDIDO N.º / ORDER N.º 2773		ALBARAN N.º / PACKING LIST N.º 015622		CLIENTE / CUSTOMER COMPANSID, S.A. Rue de Genève 10 5th floor Tour Leopold B-1140 BRUSSELS CIF/VAT: BE-402950965						
DESCRIPCION / DESCRIPTION RD 3/4"x4000 SAE 1018			CALIDAD / QUALITY SAE 1018		N.º COLADA / HEAT N.º 203316					
TIPO CERTIFICADO / CERTIFICATE TYPE S/DIN 50049/2.2 (EN 10204/2.2)			OF 034568	PESO / WEIGHT 4936	N.º BULTOS / BUNDLES N.º 3					
COMPOSICION QUIMICA / CHEMICAL COMPOSITION										
	Si	Mn	P	S	Pb	Se	Bo	Cr	Te	
	0,180	0,161	0,700	0,007	0,029					
CARACTERISTICAS MECANICAS / MECHANICAL PROPERTIES										
- RESISTENCIA A LA TRACCION / TENSILE STRENGTH (Kg/mm²): 55										
- LÍMITE ELASTICO / YIELD POINT (Kg/mm):										
- ALARGAMIENTO / ELONGATION 5D %:										
- DUREZA SUPERFICIAL / SURFACE HARDNESS :										
OBSERVACIONES / OBSERVATIONS:										
FECHA / DATE 19/01/01			FIRMA Y SELLO / SIGNATURE <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONTROL FINAL FINAL INSPECTION GARANTIA DE CALIDAD QUALITY GUARANTEE  IA-98 </div>							
